

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



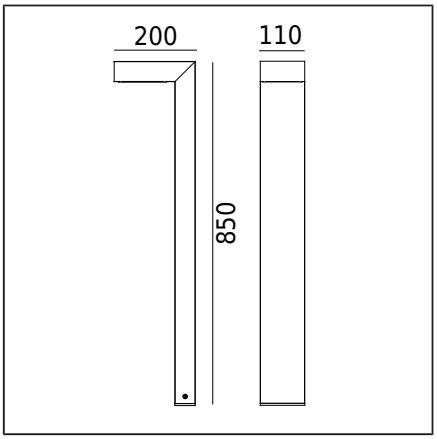

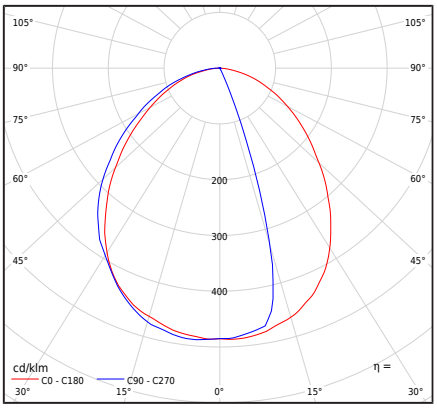

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých ploch a jiných architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, vzdálenost 18x50mm. Podle přiloženého instalačního manuálu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost připojení lampy do smyčky max 4x2,5mm². Kulatý kabel s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13,6mm.
Typ světelného zdroje	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,11kg / 4,84kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Externí ovládání	ESYLUX PIR pohybový senzor MD-C 360I/6 mini (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,7W
Světelný tok lampy	1080lm
Světelný tok svítidla	585lm
Účinnost svítidla	60,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A E / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro barevnou teplotu LED 2700K [1/1]
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- možnost naprogramovat pohybový senzor na jiné parametry

Obchodní podmínky a ostatní informace po dohodě s Obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	2,98A / 34,07µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS PIR 0913380000	Sada na opravu.
ZS1338zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

ASKER 1338



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1338BL	ČERNÁ	9005
1338GR	GRAFIT	7016
1338AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.