

NORLYS ASKER 1338

IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



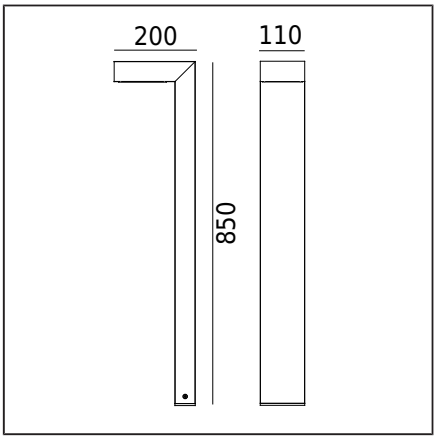

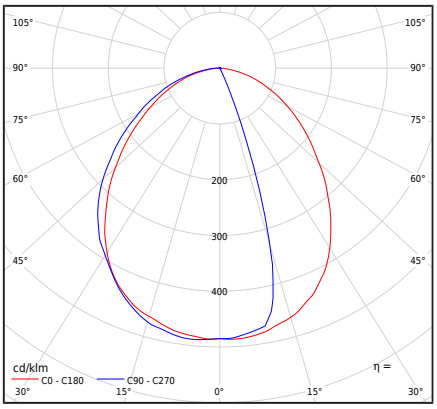

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eraalade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Ühendatakse lisatud paigaldusjuhendi järgi. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 4x4mm², manuaalne valgusti ühendamine silmusesse max 4x2,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	AC integreeritud LED-moodul, PIR-liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	4,11kg / 4,84kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	ESYLUX PIR liikumisandur MD-C 360I/6 mini (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,7W
Lambi valgusvoog	1080lm
Valgusti valgusvoog	585lm
Valgusti tõhusus	60,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G E / EPREL

Valikuline valgusti on saadaval ka:
- LED valguse värvustemperatuuriga 2700K [1/1]
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvikaardile)
- võimalus programmeerida liikumisandur teistsuguste parameetritega
Müügi tingimused ja lisa teave Norlys Müügiosakonna kokkuleppel.

Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS PIR 0913380000	Remontkomplekt.
ZS1338zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Seoses valguse tehnoloogia dünaamilise arenguga pakume klientide soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER 1338

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1338AL	ALUMIINIUM	9006
1338GR	GRAFIIT	7016
1338BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Seoses valguse tehnoloogia dünaamilise arenguga pakume klientide soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.