

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



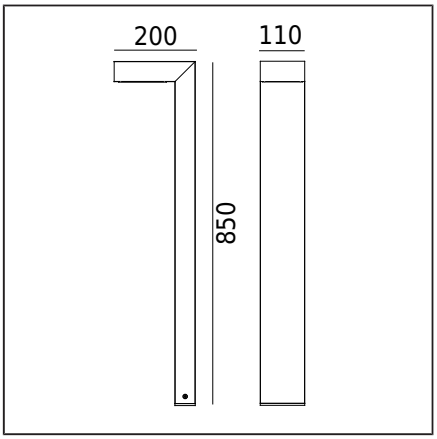

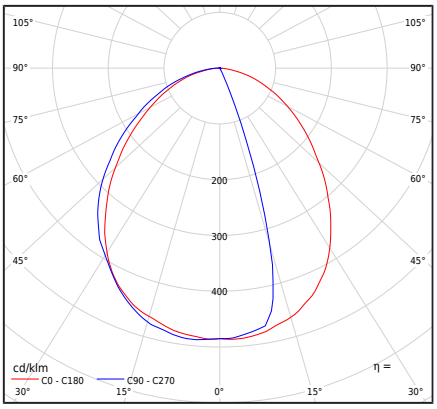

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño contemporáneo. Para iluminar jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø8mm, separación 18x50mm. Según el manual de instalación incluido. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 4x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 4x2,5mm². Cable redondo con un diámetro de: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED integrado AC, detector de movimiento PIR Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,11kg / 4,84kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
Flujo luminoso del luminario	585lm
Eficiencia de la luminaria	60,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para temperatura de color LED de 2700K [1/1]
- en otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- posibilidad de programar el sensor de movimiento con diferentes parámetros

Condiciones de venta e información adicional, previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS PIR 0913380000	Kit de reparación.
ZS1338zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1338AL	ALUMINIO	9006
1338GR	GRAFITO	7016
1338BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.