

NORLYS ASKER 1338

IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



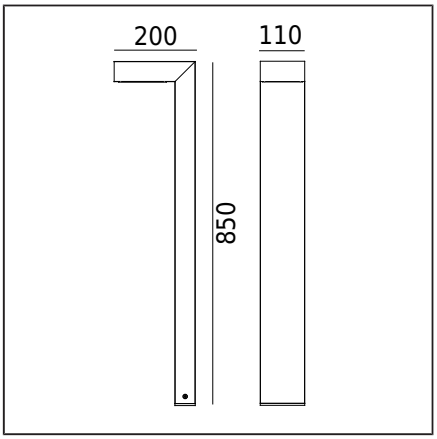

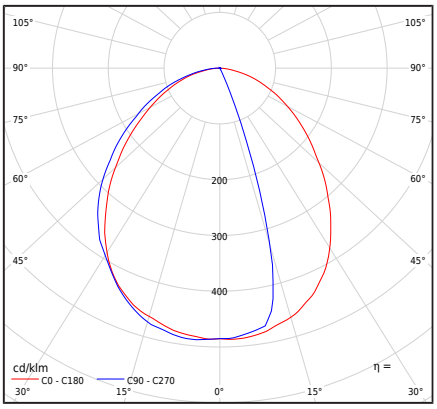

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm. Mukana tulevan asennusoppaan mukaan. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 4x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 4x2,5mm². Pyöreän kaapelin halkaisija: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13,6mm.
Valonlähteen tyyppi	AC-integroitu LED-moduuli, PIR-liiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,11kg / 4,84kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	ESYLUX PIR-liiketunnistin MD-C 360I/6 mini (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,7W
Lampun valovirta	1080lm
Valaisimen valovirta	585lm
Valaisimen tehokkuus	60,3lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värilämpötilalle 2700K [1/1]
- erivärisenä valaisimen väreissä (RAL-värikartan mukaisesti)
- mahdollisuus ohjelmoida liiketunnistin eri parametreilla

Myyntiehdot ja lisätiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS PIR 0913380000	Korjaussarja.
ZS1338zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloitusta tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme pyynnöstä lisätietoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1338AL	ALUMIINI	9006
1338GR	GRAFIITTI	7016
1338BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloitusta tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme pyynnöstä lisätietoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.