

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



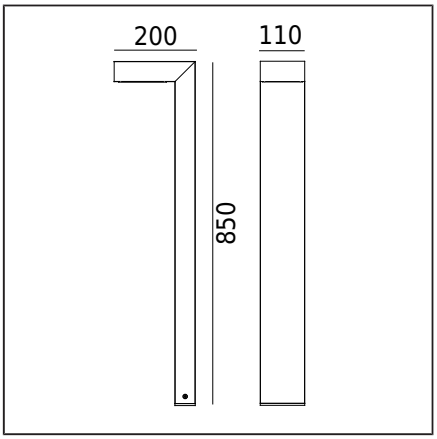

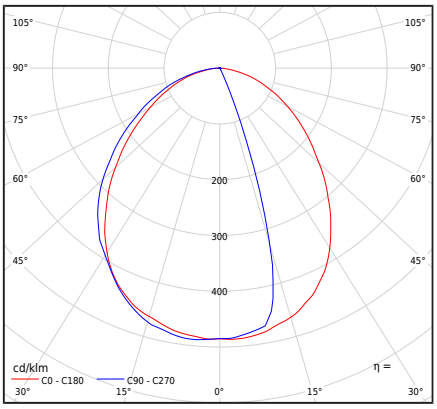

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű lámpatest. Kertek, privát területek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 furat ø8mm, távolság 18x50mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön megvásárolandó.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 4x4mm², foglalat összekötése hurkolással max 4x2,5mm². Kerek kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	AC integrated LED module, PIR motion detector Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,11kg / 4,84kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,7W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	585lm
A lámpatest hatékonysága	60,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcióként az armatúra elérhető:
- LED színhőmérséklet 2700K [1/1]-vel
- más armatúra színben (az RAL színpaletta szerint)
- lehetőség a mozgásérzékelő más paraméterek szerinti programozására

Értékesítési feltételek és további információ az Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztetve.

Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS PIR 0913380000	Javítókészlet.
ZS1338zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerje meg a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizmunkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az érvényes szabályozások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre bocsátunk a megrendelő rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER 1338



Indexek

Index	Szín	RAL
1338AL	ALUMÍNIUM	9006
1338BL	FEKETE	9005
1338GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerje meg a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizmunkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az érvényes szabályozások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre bocsátunk a megrendelő rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.