

# NORLYS ASKER 1338

IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.it

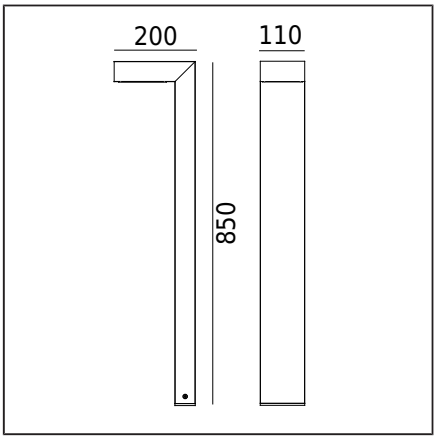

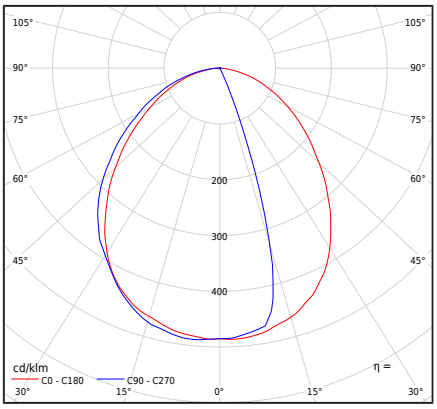


## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce emisferica diretta verso il basso diffusa |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design contemporaneo.<br>Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.<br>Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio della lampada: 4 fori ø8mm, distanza 18x50mm.<br>Secondo il manuale di installazione allegato.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Terminali di connessione: max 4x4mm²,<br>possibilità di collegamento dell'apparecchio in loop max 4x2,5mm².<br>Cavo rotondo con un diametro di: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED integrato AC, rilevatore di movimento PIR<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 4,11kg / 4,84kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica) |
| Controllo esterno | Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 9,5W |
| Potenza del lume. | 9,7W |
| Flusso luminoso della lampada | 1080lm |
| Flusso luminoso del luminare | 585lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 60,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,9 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche per:
- temperatura colore LED 2700K [1/1]
- in un colore diverso della lampada (secondo la palette di colori RAL)
- possibilità di programmare il sensore di movimento con altri parametri

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni, previo accordo con il dipartimento vendite di Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 2,98A / 34,07µs |
| Valutazione BUG | B0-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancora per cementare |
| 3090GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 1909GA0010 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 3081XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 1908GA0009 | Ancoraggio al suolo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913380000 | Kit di riparazione. |
| ZS1338zx0009 | Kit di riparazione. |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

# ASKER 1338






## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1338AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1338GR | GRAFITE | 7016 |
| 1338BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.