

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



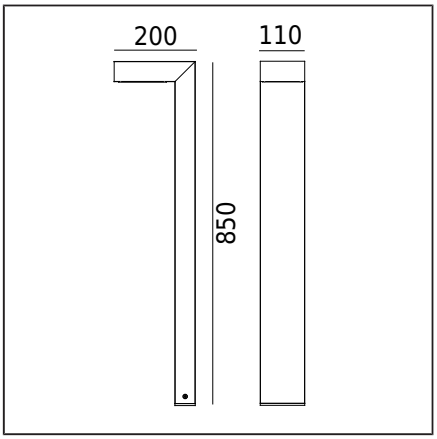

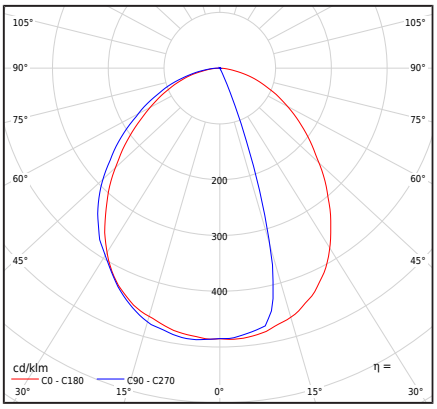

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého montážního návodu. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 4x2,5mm². Okrúhly kábel s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Externé ovládanie	ESYLUX PIR Pohybový Senzor MD-C 360I/6 mini (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,7W
Svetelný tok lampy	1080lm
Svetelný tok svietidla	585lm
Účinnosť svietidla	60,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre farebnú teplotu LED 2700K [1/1]
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- možnosť naprogramovania pohybového senzora na iné parametre

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS PIR 0913380000	Súprava na opravu.
ZS1338zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s inštrukciami, ktoré sú priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

ASKER 1338



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1338BL	ČIERNA	9005
1338GR	GRAFIT	7016
1338AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s inštrukciami, ktoré sú priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.