

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



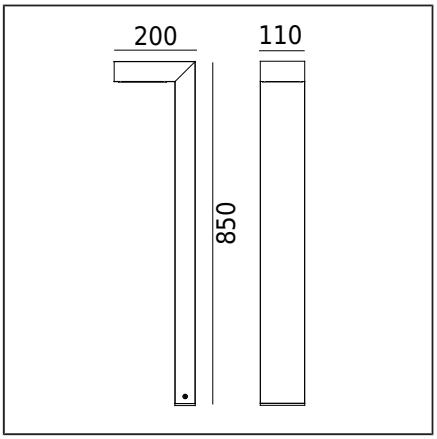

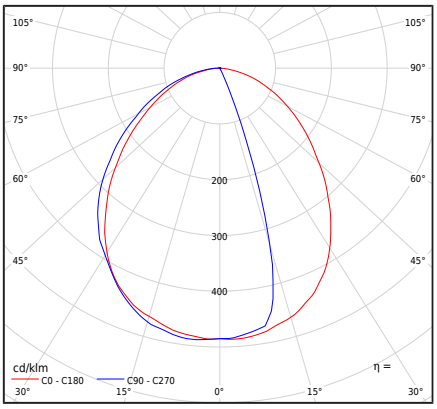

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med en nutida design. För att belysa trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt den bifogade installationsmanualen. Övriga tillbehör ska köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 4x2,5mm². Rund kabel med diameter: ø4…8mm; ø8…12mm eller ø10…13,6mm.
Typ ljuskälla	AC integrerad LED modul, PIR rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armatur utrustad med en PIR-rörelsesensor, med skymningsrelä och rörelsehållare. Programmerad för: maximal räckvidd, ljustid 1 minut, skymning 10 lux.
Armaturvikt netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	ESYLUX PIR-rörelsesensor MD-C 360I/6 mini (Användarhandbok)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,7W
Lumen modul	1080lm
Lumen ut	585lm
Armaturens effekt	60,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för LED-färgtemperatur 2700K [1/1]
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- möjlighet att programmera rörelsesensorn med andra parametrar

Försäljningsvillkor och ytterligare information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS PIR 0913380000	Reparationssats.
ZS1338zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

ASKER 1338



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1338AL	ALUMINIUM	9006
1338GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.