

# NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no

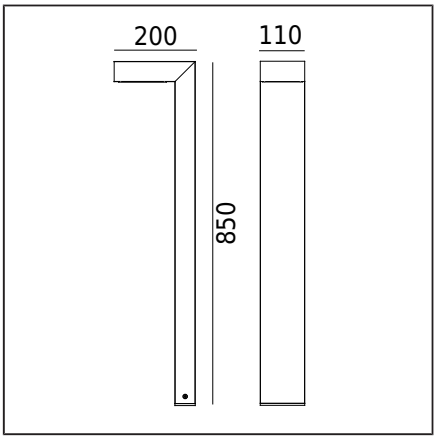

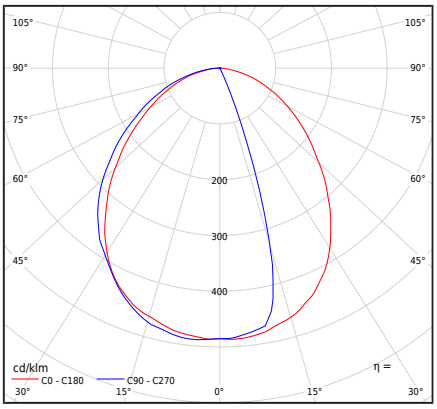


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері |
| Характеристики світильника | Світильник із сучасним дизайном.<br>Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.<br>Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм.<br>Відповідно до доданого керівництва з монтажу.<br>Інші аксесуари слід купувати окремо. |
| Термінал | Затискні з'єднання: макс 4x4мм²,<br>можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5мм².<br>Круглий кабель діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13,6мм. |
| Тип джерела світла | AC інтегрований LED модуль, PIR датчик руху<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 4,11kg / 4,84kg |
| Розміри коробки [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Розміри світильника [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних) |
| Зовнішнє керування | ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 9,5W |
| Потужність світильника | 9,7W |
| Світловий потік лампи | 1080lm |
| Світловий потік світильника | 585lm |
| Ефективність світильника | 60,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,9 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Опціонально, світильник доступний також:
- для колірної температури світлодіода 2700K [1/1]
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- можливість запрограмувати датчик руху на інші параметри

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з Торговим відділом компанії Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 2,98A / 34,07µs |
| Рейтинг BUG | B0-U1-G0 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Заливка анкерів |
| 3090GA0009 | Монтажний адаптер |
| 1909GA0010 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 3081XX0009 | Монтажний адаптер |
| 1908GA0009 | Якір для кріплення до землі |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913380000 | Комплект для ремонту. |
| ZS1338zx0009 | Комплект для ремонту. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка можлива у світильниках, є природним явищем та не впливає на погіршення якості світильника.

# ASKER 1338






## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1338AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1338GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1338BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка можлива у світильниках, є природним явищем та не впливає на погіршення якості світильника.