


# NORLYS ASKER 1339

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.fr

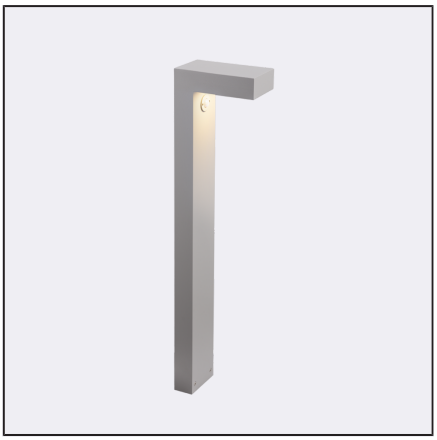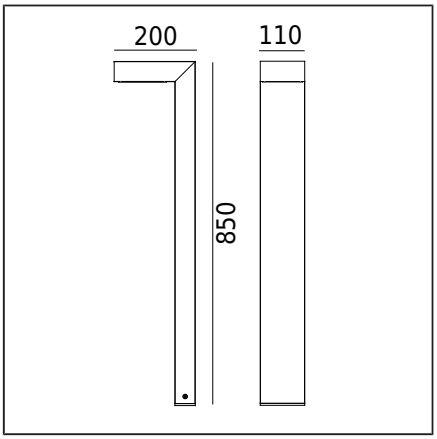

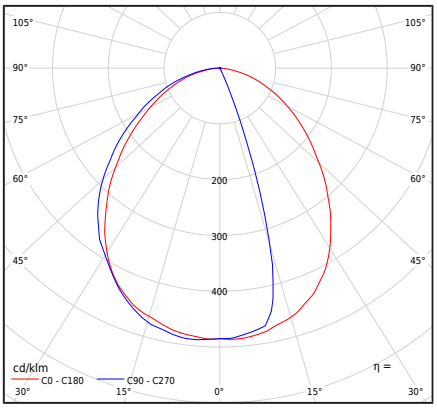


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Montage de la lampe: 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm.<br>Conformément aux instructions de montage fournies.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 4x4mm²,<br>possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm².<br>Câble en gaine ronde de diamètre : ø4...8mm ; ø8...12mm ou ø10...13,6mm |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement PIR, avec un interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement/et temporisation. Programmé pour : portée maximale de fonctionnement, temps d'éclairage 1 minute, crépuscule 10lux. |
| Poids du luminaire net / brut | 4,11kg / 4,84kg |
| Dimensions du carton [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Fiche produit) |
| Contrôle externe | Détecteur de mouvements PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 9,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 9,7W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1150lm |
| Flux lumineux du luminaire | 640lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 66lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,9 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Version : variation de phase
- Pour LED couleur 2700K [1/1]
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur différente du luminaire
- La possibilité de programmer le détecteur de mouvement selon d'autres paramètres

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 2,98A / 34,07µs |
| Évaluation BUG | B0-U1-G0 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancre à bétonner |
| 3090GA0009 | Adaptateur de montage |
| 1909GA0010 | Adaptateur pour fondation en béton |
| 3081XX0009 | Adaptateur de montage |
| 1908GA0009 | Ancrage au sol |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Montage, mise en service et instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913380000 | Kit de réparation. |
| ZS1339zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1339AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1339GR | GRAPHITE | 7016 |
| 1339SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.