


NORLYS ASKER 1339

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

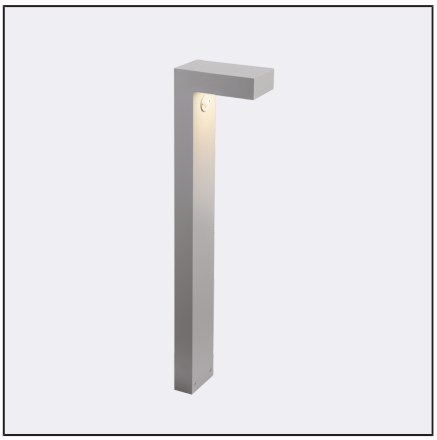

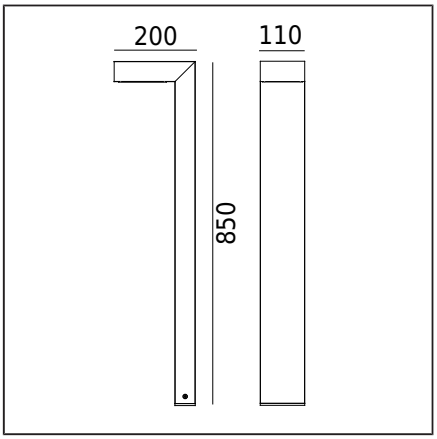

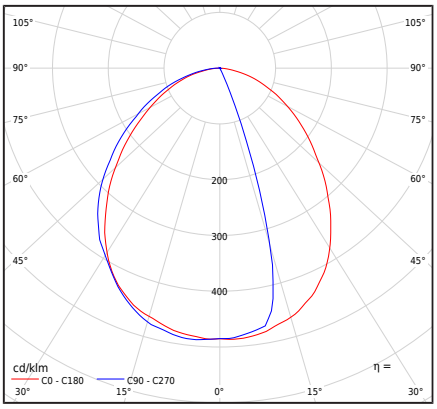

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt de bifogade installationsinstruktionerna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 4x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 4x2,5mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armatur utrustad med en PIR-rörelsesensor, med skymningsrelä och rörelsehållare. Programmerad för: maximal räckvidd, ljustid 1 minut, skymning 10 lux.
Armaturvikt netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	ESYLUX PIR-rörelsesensor MD-C 360I/6 mini (Användarhandbok)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,7W
Lumen modul	1150lm
Lumen ut	640lm
Armaturens effekt	66lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Lampan finns även tillgänglig som tillval:
- Utförande: fas-dimbar
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd
- Möjlighet att programmera rörelsesensorn efter andra parametrar

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS PIR 0913380000	Reparationssats.
ZS1339zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.