


NORLYS ASKER 1339

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

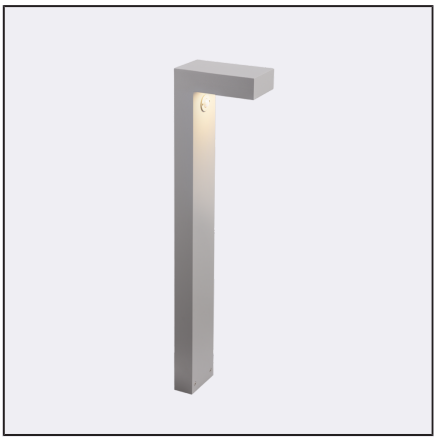

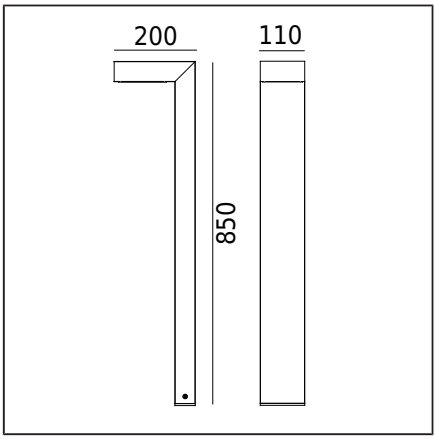

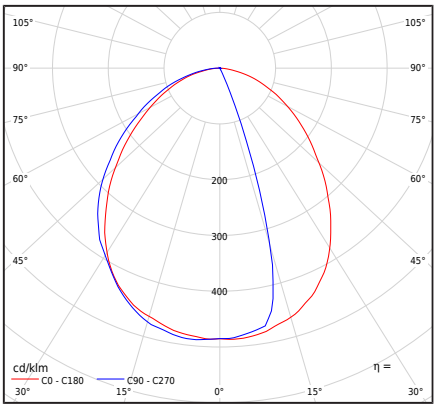

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Згідно з наданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 4x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 4x2,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	4,11kg / 4,84kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,7W
Світловий потік лампи	1150lm
Світловий потік світильника	640lm
Ефективність світильника	66lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник також доступний опціонально:
- Версія: з фазовим димуванням
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
- Можливість програмування датчика руху на інші параметри

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS PIR 0913380000	Комплект для ремонту.
ZS1339zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1339AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1339GR	ГРАФІТ	7016
1339BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника