
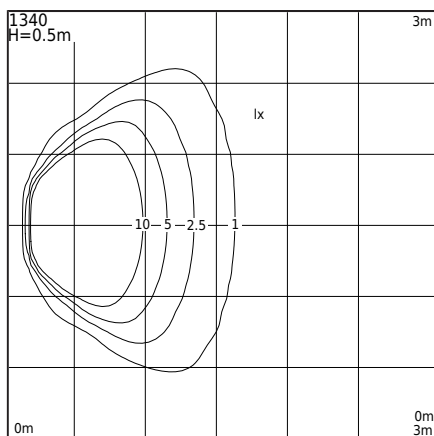
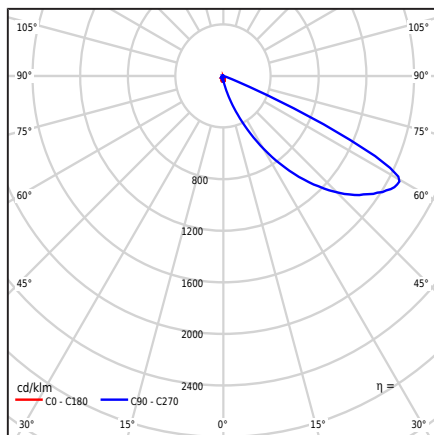
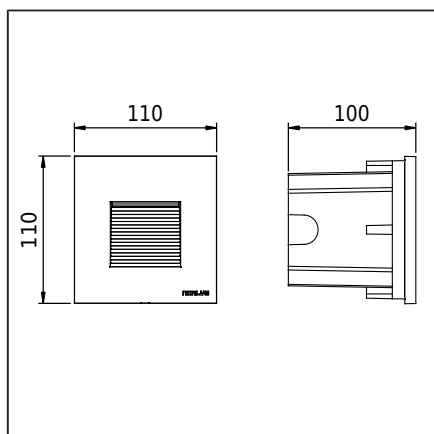


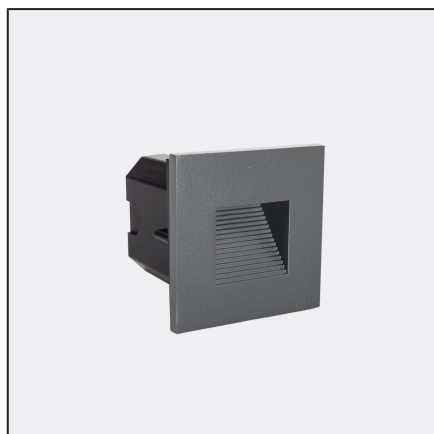

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio è adattato per illuminare scale, gradini, scalinate, passaggi, soffitti, e per l'attuazione di altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: incassato nella parete, foro 105x105x110, fissaggio in una parete stratificata, foro 82x82x82, Il set include un modello per un facile montaggio dell'apparecchio.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² , Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm ² , Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7 ... 10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,55kg / 0,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	439lm
Flusso luminoso del luminaire	51lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	12,8lm/W
ULOR	0,29%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Parti di ricambio

ZS1340zx0011	Servizio impostato.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indici		
Indice	Colore	RAL
1340CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
1340AL	ALLUMINIO	9006
1340GR	GRAFITE	7016
1340GB	GRIGIO BEIGE	7006
1340CG	GRIGIO CEMENTO	7033
1340CB	MARRONE RAME	8004

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.