
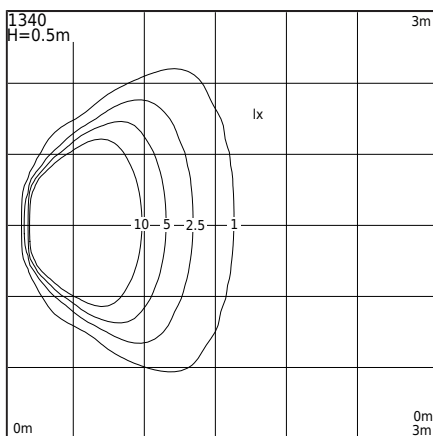
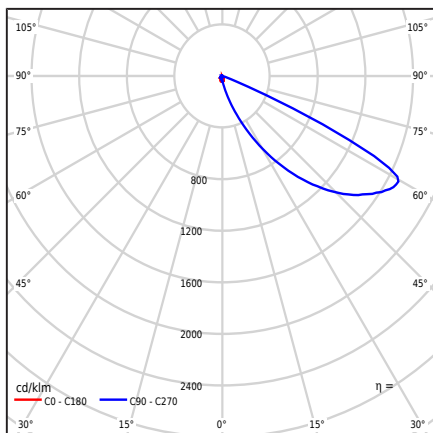
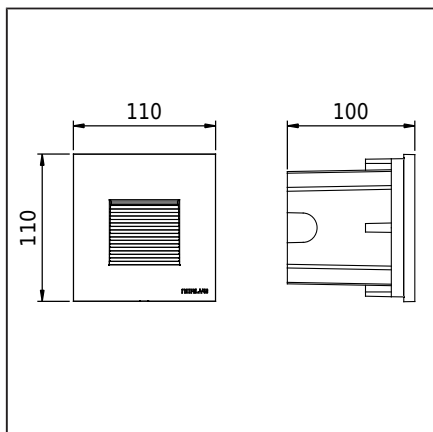


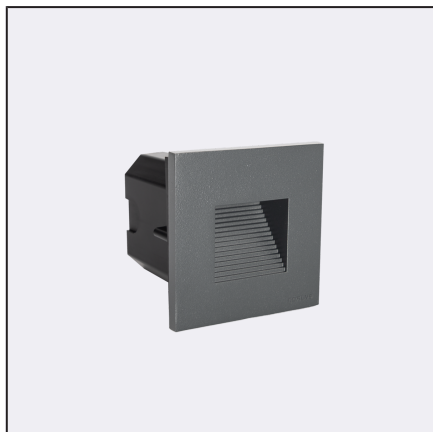

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturen er tilpasset for å belyse trapper, trinn, trappeoppganger, passasjer, tak, og for gjennomføring av andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: innebygd i veggen, hull 105x105x110, feste i lagdelt vegg, hull 82x82x82, Sett inkluderer en mal for enkel montering av armaturen.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 3x1,5mm ² , Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,55kg / 0,65kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Armaturmål [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	51lm
Armatur Lumen/Watt	12,8lm/W
ULOR	0,29%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

ZS1340zx0011	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1340AL	ALUMINIUM	9006
1340GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.