
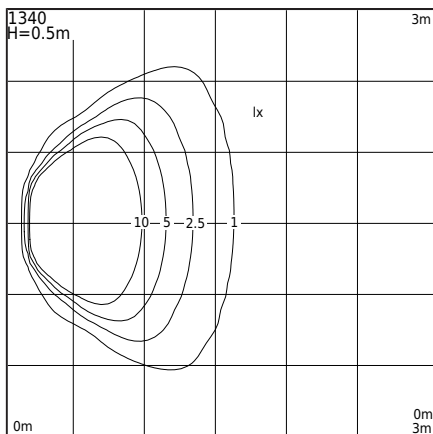
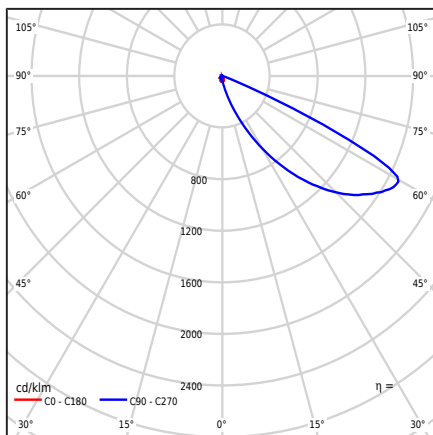
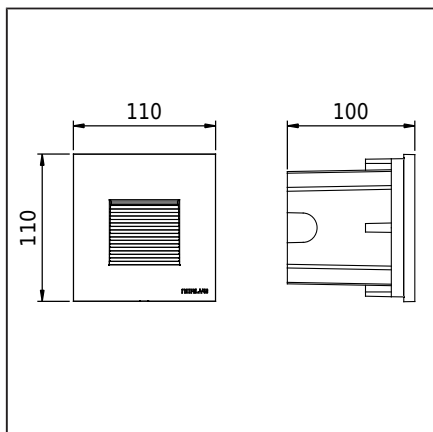


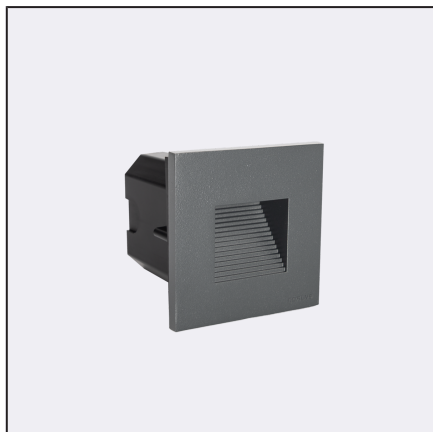

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник пристосований для освітлення сходів, ступенів, сходових кліток, проходів, стель та реалізації інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну, отвір 105x105x110, кріплення в багатшаровій стіні, отвір 82x82x82, У комплект входить шаблон для легкого монтажу світильника
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², Можливість підключення світильника в петлях, макс. 3x1,5мм², Круглий ізолюваний кабель діаметром Ø7 ... 10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,55kg / 0,65kg
Розміри коробки [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	51lm
Ефективність світильника	12,8lm/W
ULOR	0,29%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

ZS1340zx0011	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1340AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1340GR	ГРАФІТ	7016
1340CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zblíž. do 8011
1340CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1340GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1340CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.