
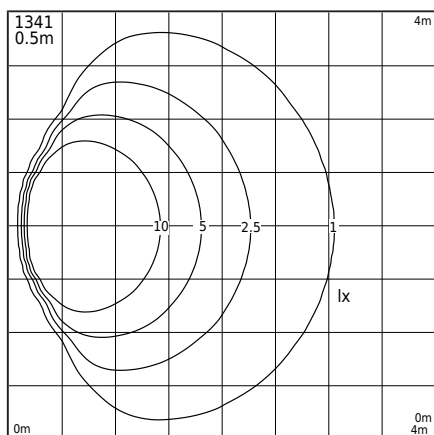
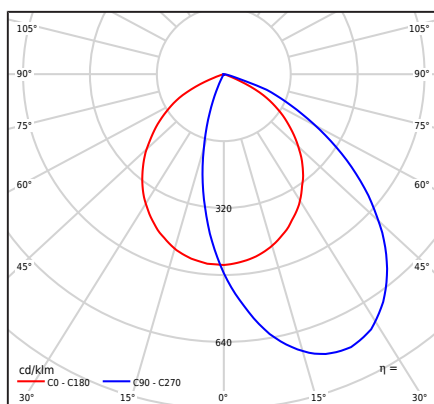
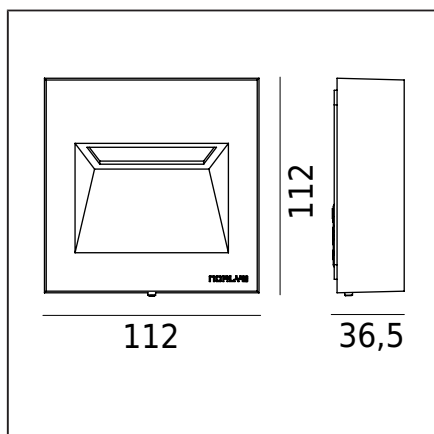


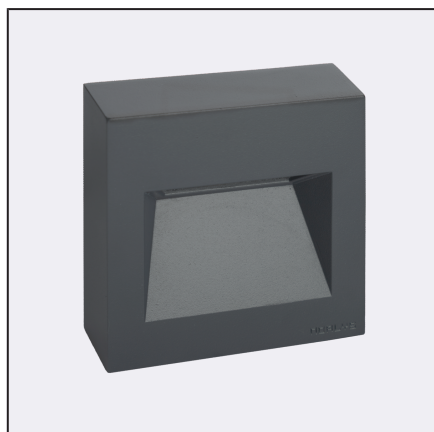

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte, die zum Beleuchten von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Kommunikationswegen, Deckenbeleuchtung und vielen anderen architektonischen Anwendungen entwickelt wurde

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Gehäuse - pulverbeschichtetes Aluminiumguss Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing$ 4,2mm, Abstand 97mm.
Terminal	Anschluss terminals: max 3x2,5mm ² Möglichkeit, Leuchte in max 3x1,5mm ² anzuschließen Rundkabel mit einem Durchmesser von $\varnothing$ 7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	-1kg / -1kg
Boxabmessungen [cm]	13,5cm x 4,5cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (☞ Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	123lm
Effizienz der Leuchte	30,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / **EPREL**

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

157XX0009 ☞	Entfernung
-------------	------------

Ersatzteile

ZS1341zx0010	Reparaturset.
--------------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1341AL	ALUMINIUM	9006
1341CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
1341GR	GRAPHIT	7016
1341GB	GRAU BEIGE	7006
1341CB	KUPFERBRAUN	8004
1341CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.