
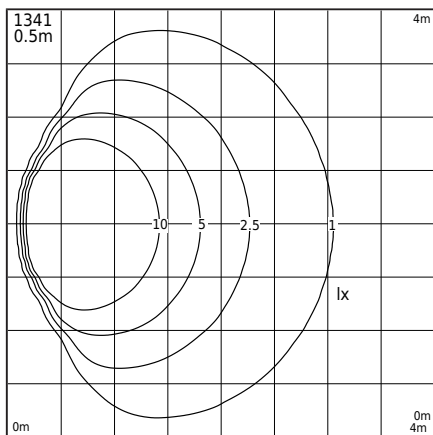
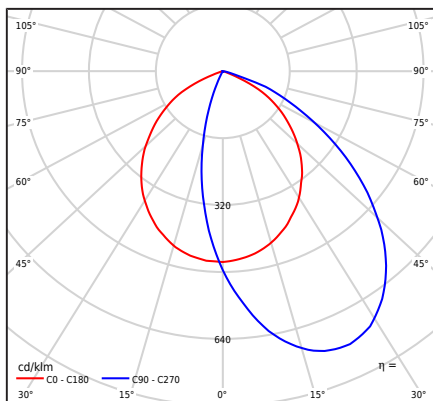
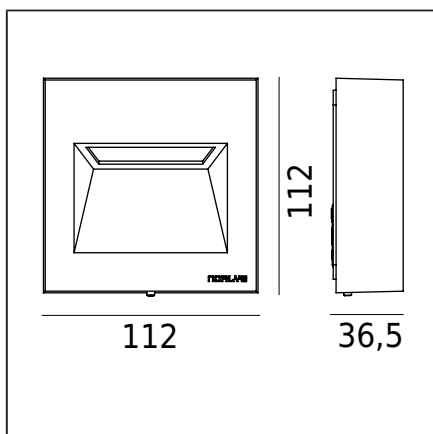


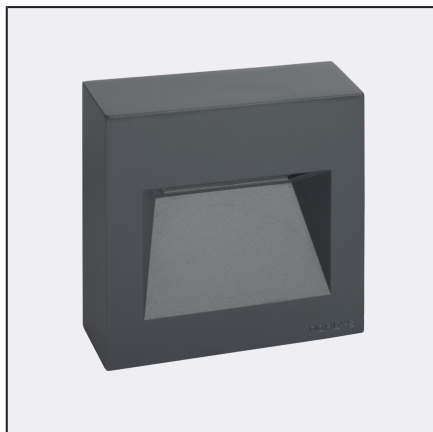

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, mis on mõeldud treppide, astmete, treppide, kommunikatsiooniteede, laevalgustuse ja paljude muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 ava Ø 4,2mm, vahe 97mm.
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm ² Võimalus ühendada valgusti max 3x1,5mm ² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga Ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	-1kg / -1kg
Kasti mõõtmed [cm]	13,5cm x 4,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	123lm
Valgusti tõhusus	30,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest /

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

157XX0009	Kaugus
-----------	--------

Varuosad

ZS1341zx0010	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1341AL	ALUMIINIUM	9006
1341CS	CORTENTERAS	umb. 8011
1341GR	GRAFIIT	7016
1341GB	HALL BEIGE	7006
1341CG	TSEMENDIHALL	7033
1341CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.