
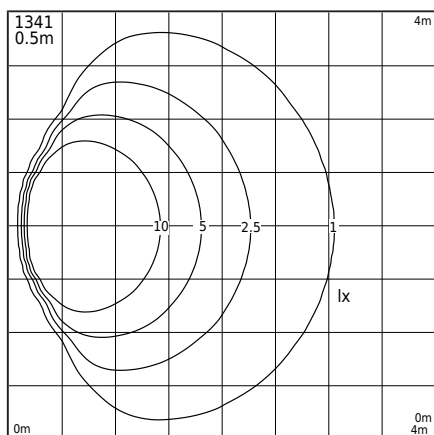
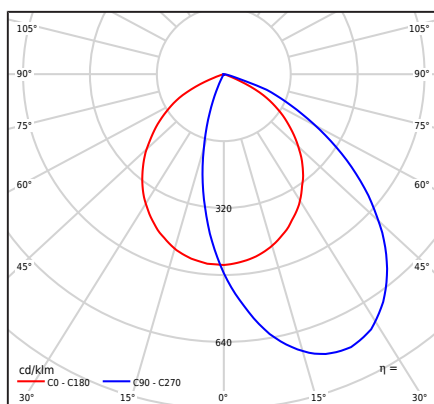
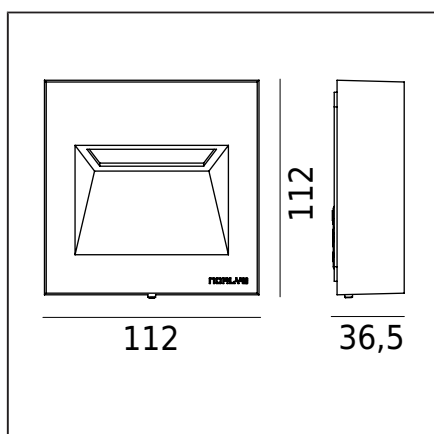


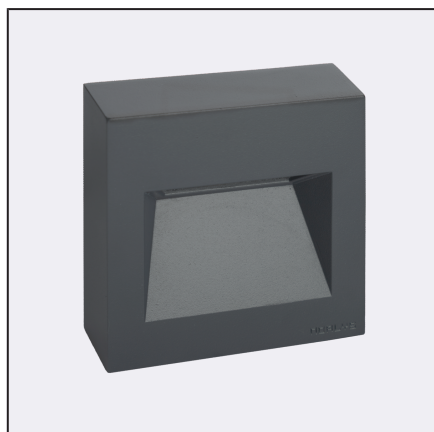

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione progettato per illuminare scale, gradini, scalinate, percorsi di comunicazione, illuminazione del soffitto e molte altre applicazioni architettoniche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori $\varnothing$ 4,2mm, interasse 97mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio di illuminazione in max 3x1,5mm ² Cavo rotondo isolato con un diametro di $\varnothing$ 7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	-1kg / -1kg
Dimensioni della scatola [cm]	13,5cm x 4,5cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	439lm
Flusso luminoso del luminare	123lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	30,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	<20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

157XX0009	Distanza
-----------	----------

Parti di ricambio

ZS1341zx0010	Kit di riparazione.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indici		
Indice	Colore	RAL
1341CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
1341AL	ALLUMINIO	9006
1341GR	GRAFITE	7016
1341GB	GRIGIO BEIGE	7006
1341CG	GRIGIO CEMENTO	7033
1341CB	MARRONE RAME	8004

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.