
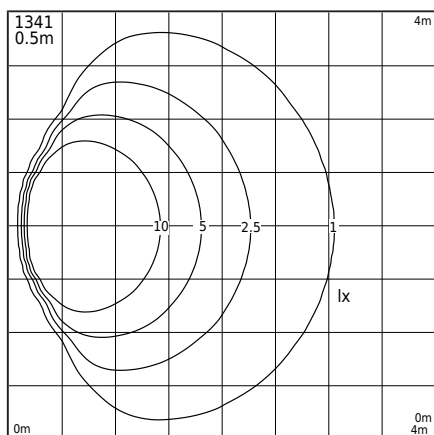
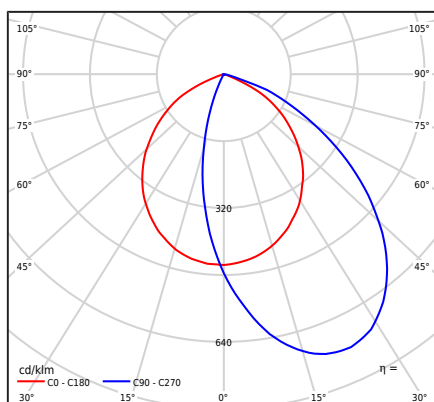
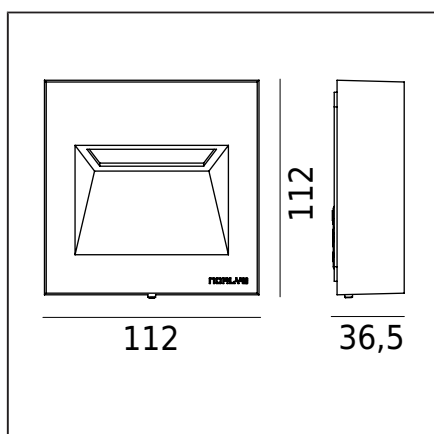


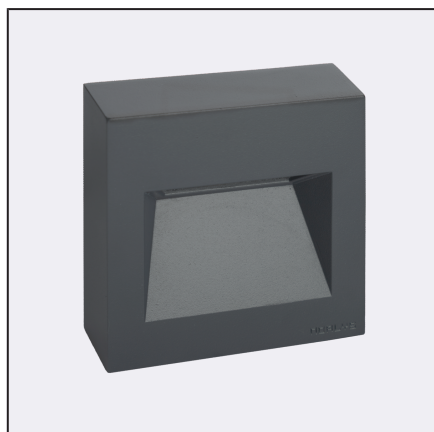

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svetidla	Svetidlo navrhnuté na osvetlenie schodov, stupienkov, schodísk, komunikačných trás, stropné osvetlenie a mnoho ďalších architektonických aplikácií

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory $\varnothing$ 4,2 mm, rozstup 97 mm.
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm ² Možnosť pripojiť svetidlo na max 3x1,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom $\varnothing$ 7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	-1kg / -1kg
Rozmery krabice [cm]	13,5cm x 4,5cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svetidla	4W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svetidla	123lm
Účinnosť svetidla	30,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svetidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** / **E** / **EPREL**

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Prísľušnosť predáva sa samostatne

157XX0009	Vzdialenosť
-----------	-------------

Náhradné diely

ZS1341zx0010	Súprava na opravu.
--------------	--------------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indexy		
Register	Farba	RAL
1341CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1341CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zblíž. do 8011
1341GR	GRAFIT	7016
1341AL	HLINÍK	9006
1341CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1341GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.