
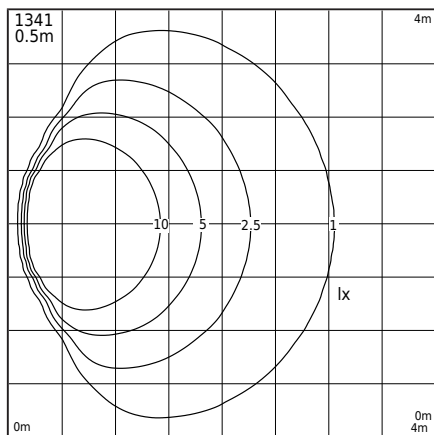
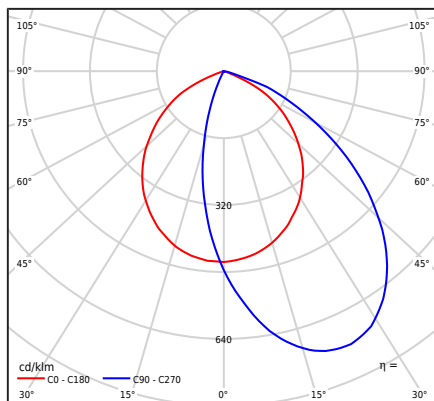
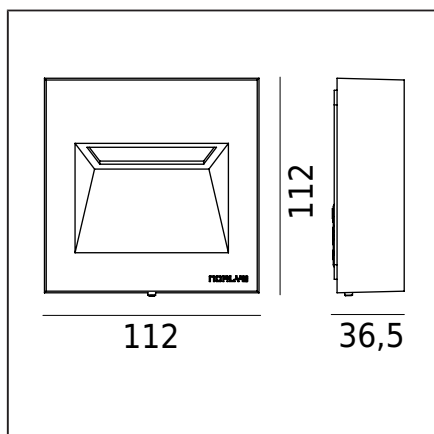


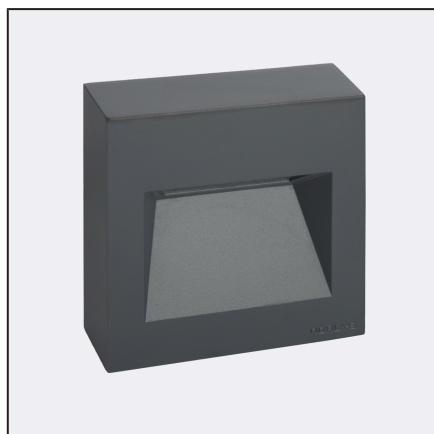

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfærisk lys.
Armaturens egenskaper	Armatur designet for å belyse trapper, steg, trapphus, kommunikasjonsveier, takbelysning og mange andre arkitektoniske applikasjoner.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Kropp - lackerad aluminium Glas - hårdet, frostat Silikontätning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull $\varnothing$ 4,2mm, avstand 97mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm ² . Möglichkeit att ansluta armatur i max 3x1,5mm ² . Rund isolerad kabel med en diameter på $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbyttbar (endast LED) ljuskälla av en behørig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	-1kg / -1kg
Förpackning mått [cm]	13,5cm x 4,5cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad)
Külsö ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	123lm
Armaturens effekt	30,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologisk hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör

157XX0009	Avstånd
-----------	---------

Reservdelar

ZS1341zx0010	Reparationssats.
--------------	------------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1341AL	ALUMINIUM	9006
1341GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.