


NORLYS HALMSTAD 1346


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

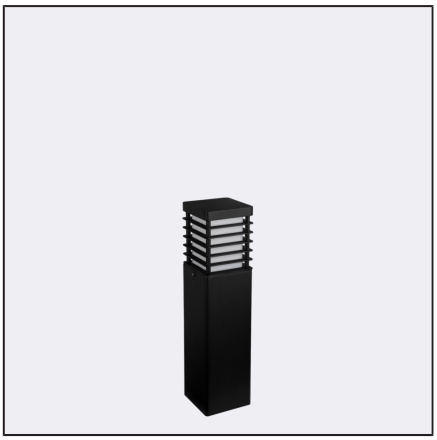

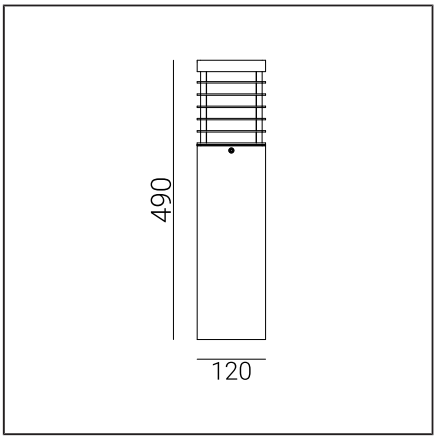

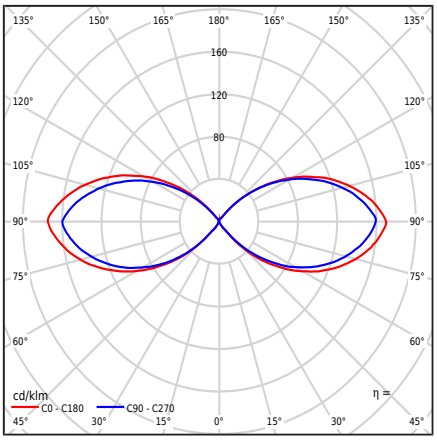

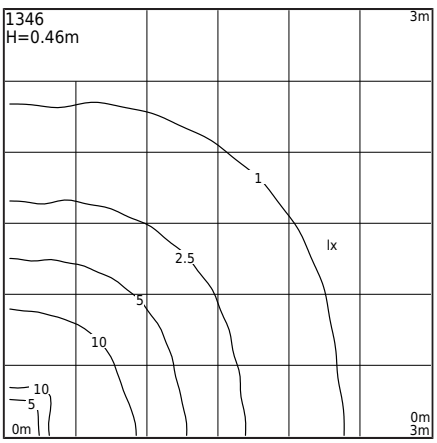

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm hver 120° Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maks x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,2kg / 8,78kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	310lm
Effektivitet af armaturet	36,5lm/W
ULOR	47%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I sikkerhedsklassen for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve på armaturet (iht. RAL-farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og yderligere information, efter kontakt med Norlys' kommercielle afdeling

Startstrøm	8A / 10µs

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1343zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

HALMSTAD 1346



Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1346GR	GRAFIT	7016
1346BL	SORT	9005
1346GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.