


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.de

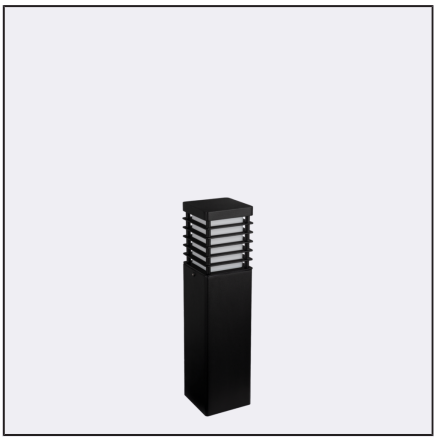

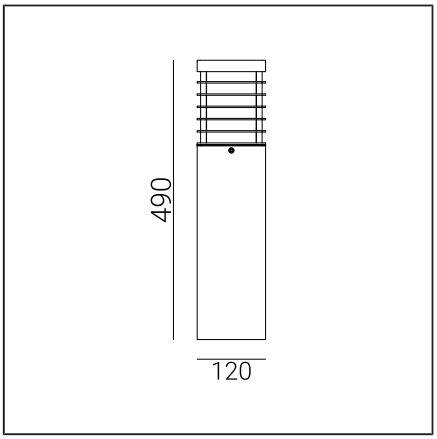

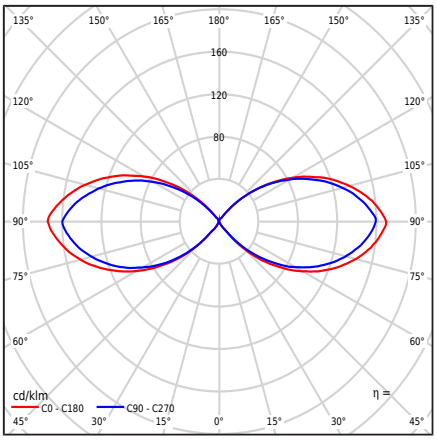

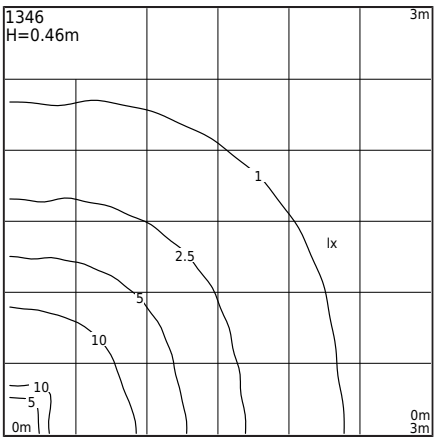

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, im Durchmesser von ø65mm alle 120° Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max 2x4mm² Möglichkeit des Anschlusses der Leuchte in Schleifen max x2,5mm² Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,2kg / 8,78kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	1059lm
Lichtstrom der Leuchte	310lm
Effizienz der Leuchte	36,5lm/W
ULOR	47%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- In der Schutzklasse für KL I
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Vertriebsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	8A / 10µs

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS1343zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen an. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtmittels nicht.

HALMSTAD 1346

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1346GA	FEUERVERZINKUNG	-
1346GR	GRAPHIT	7016
1346SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen an. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtmittels nicht.