


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

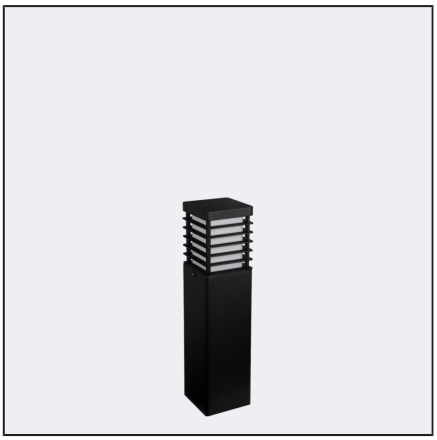

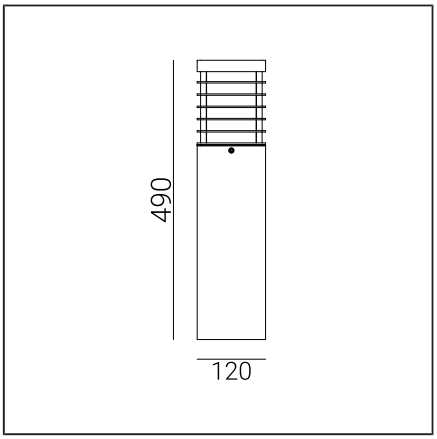

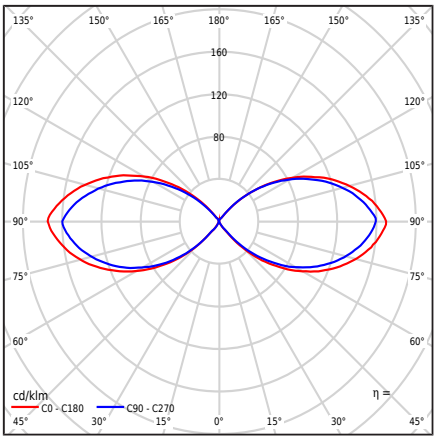

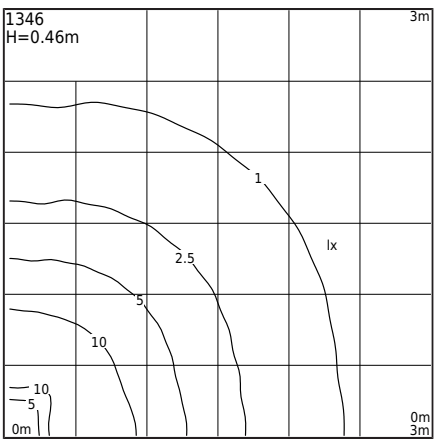

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120° järel Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates max x2,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,2kg / 8,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	310lm
Valgusti tõhusus	36,5lm/W
ULOR	47%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- KL I kaitseklassiga
- LED-i värvusega 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtusega
- Versiooniga ülepingekaitseseadmega (SPD)
- Erineva kinnitusvärviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys'i kaubandusosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	8A / 10µs

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1343zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

HALMSTAD 1346



Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1346GR	GRAFIIT	7016
1346GA	KUUMTSINKIMINE	-
1346BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.