


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

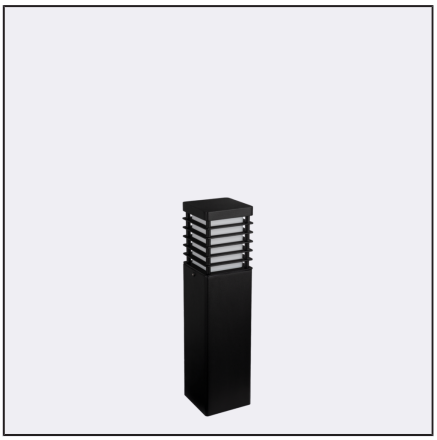

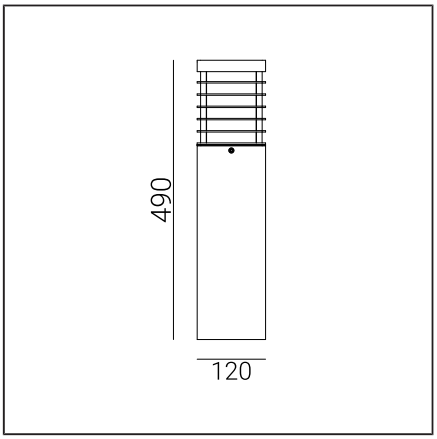

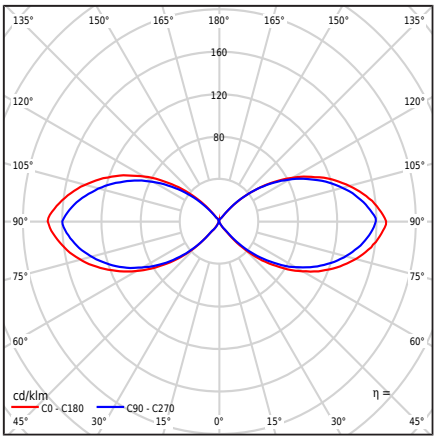

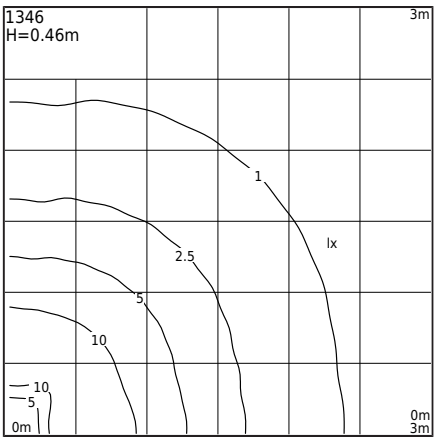

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardo con una estructura estable y duradera Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en el diámetro de ø65mm cada 120° Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,2kg / 8,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1059lm
Flujo luminoso del luminario	310lm
Eficiencia de la luminaria	36,5lm/W
ULOR	47%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- En la clase de seguridad para KL I
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la carcasa (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria

Condiciones de venta y otra información, después de contactar con el Departamento Comercial de Norlys

Corriente de irrupción	8A / 10µs

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS1343zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.

HALMSTAD 1346

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1346GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1346GR	GRAFITO	7016
1346BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.