



# NORLYS HALMSTAD 1346

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

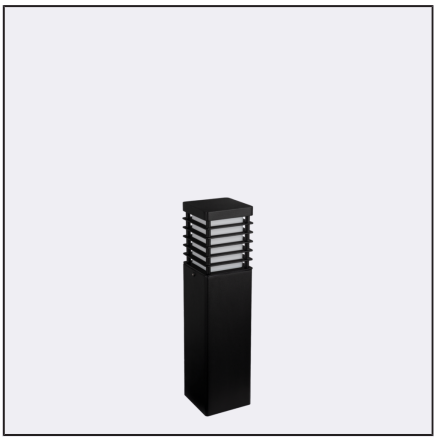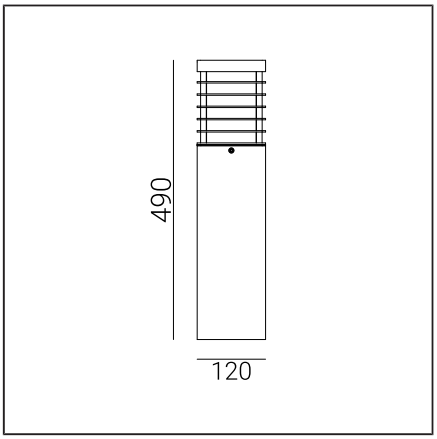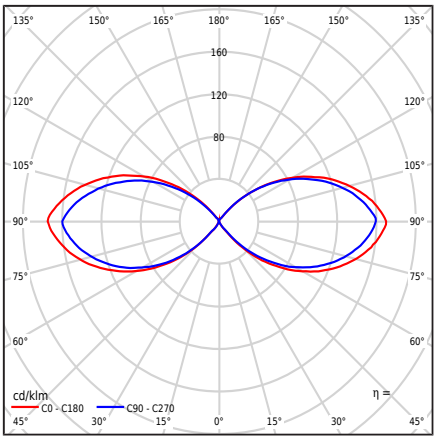

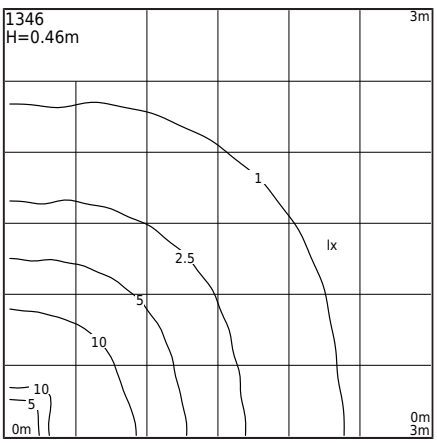


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne<br>Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen asennus: 3 reikää ø9 mm, ø65 mm halkaisijalla joka 120°<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Liitäntäpäätteet: max 2x4mm²<br>Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max x2,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 8,2kg / 8,78kg |
| Laatikon mitat [cm] | 16cm x 16cm x 57cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 12cm x 12cm x 49cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Ulkoinen ohjaus | Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 6,7W |
| Valaisimen wattimäärä | 8,5W |
| Lampun valovirta | 1059lm |
| Valaisimen valovirta | 310lm |
| Valaisimen tehokkuus | 36,5lm/W |
| ULOR | 47% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,90 |
| THD-tekijä | 20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana:
- Turvallisuusluokassa KL I
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Ylijännitesuojauslaitteella (SPD)
- Eri valaisimen väri (RAL-värikartan mukaan)
- Eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, ota yhteyttä Norlys Kaupalliseen osastoon

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 8A / 10µs |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri |
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1343zx0009 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.

# HALMSTAD 1346

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1346GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1346GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1346BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.