


# NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

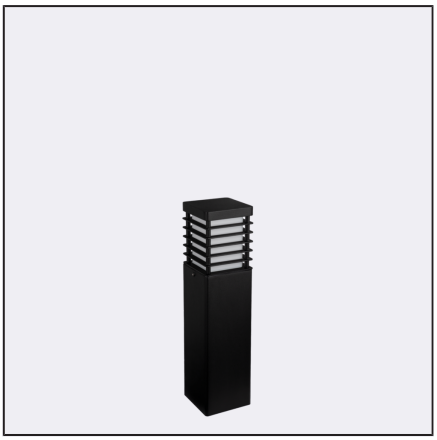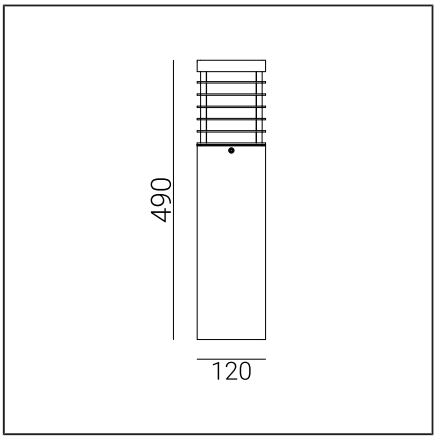

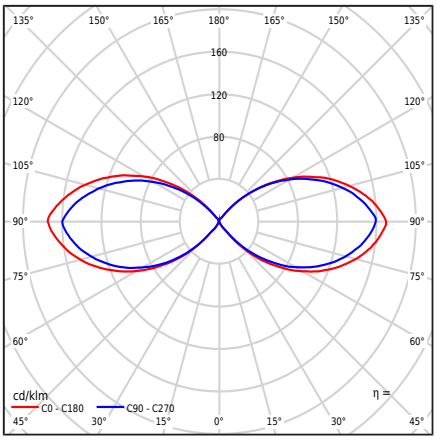


## Lámpatest típusa
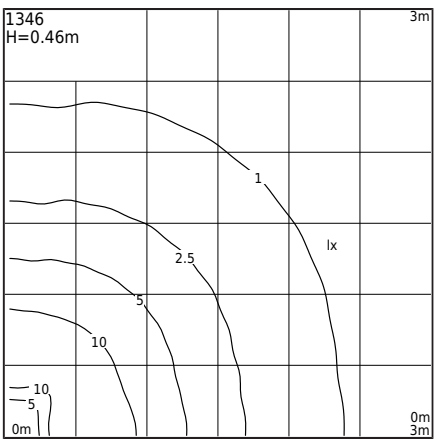
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Fedetlen fény, részben felülről fedett |
| A lámpatest jellemzői | Egy stabil és tartós szerkezetű oszloplámpa<br>Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőnként minden 120°<br>Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg |
| Terminál | Csatlakozási terminálok: max 2x4mm²<br>A lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max x2,5mm²<br>Körszigetelt kábel, legfeljebb ø12,5mm átmérővel |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 8,2kg / 8,78kg |
| Doboz méretei [cm] | 16cm x 16cm x 57cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 12cm x 12cm x 49cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Felhasználói kézikönyv | Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 6,7W |
| Lámpatest teljesítmény | 8,5W |
| Lámpa fényáram | 1059lm |
| Világító fényáram | 310lm |
| A lámpatest hatékonysága | 36,5lm/W |
| ULOR | 47% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,90 |
| THD tényező | 20% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színben [1/1]
- Különböző fényáram értékekkel
- Túlfeszültség-védős változatban (SPD)
- A szerelvény különböző színével (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest különböző magasságával

Az értékesítési feltételek és egyéb információk Norlys Kereskedelmi osztályával való kapcsolatfelvétel után

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 8A / 10µs |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Szerelőadapter |
| 3080GA0009 | Szerelőadapter |
| 205ZX0010 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 206GA0010 | Talajhorgony |
| 206GA0S10 | Adapter beton alaphoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS1343zx0009 | Javítókészlet. |

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkkal szolgálunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# HALMSTAD 1346



## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1346BL | FEKETE | 9005 |
| 1346GR | GRAFIT | 7016 |
| 1346GA | TŰZIHORGANYZÁS | - |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkkal szolgálunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.