


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.it

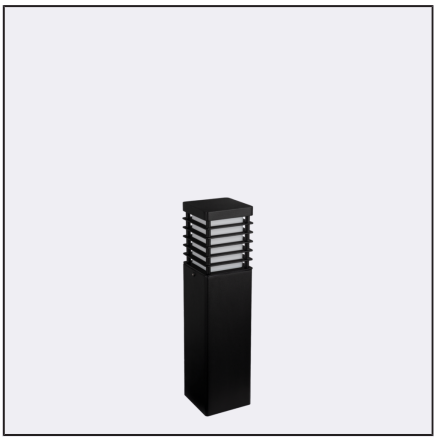

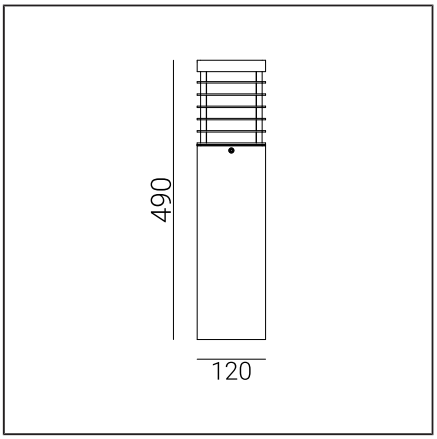

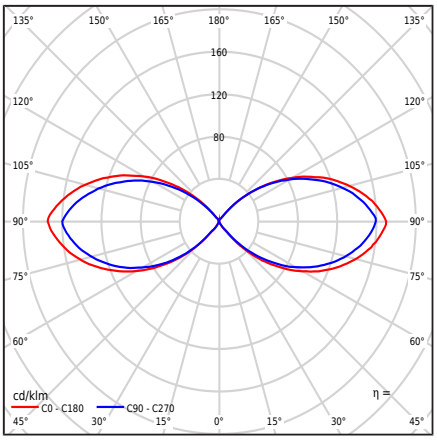

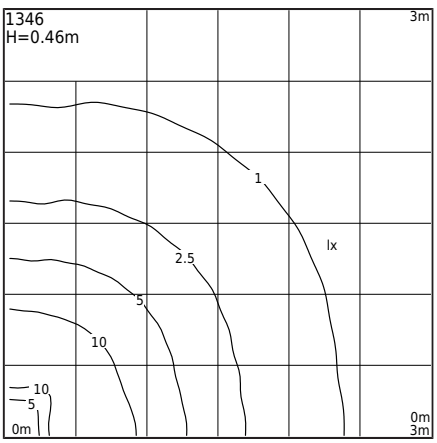

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione a bollard con una struttura stabile e durevole Per illuminare aree private e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio degli apparecchi di illuminazione: 3 fori ø9mm, sul diametro di ø65mm ogni 120° Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max x2,5mm² Cavo rotondo isolato con diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	8,2kg / 8,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1059lm
Flusso luminoso del luminare	310lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	36,5lm/W
ULOR	47%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	8A / 10µs

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS1343zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa del rapido sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nelle lampade, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità della lampada.

HALMSTAD 1346

Indici

Indice	Colore	RAL
1346GR	GRAFITE	7016
1346BL	NERO	9005
1346GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa del rapido sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nelle lampade, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità della lampada.