


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

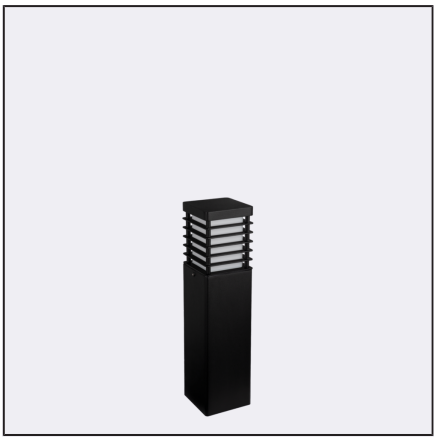

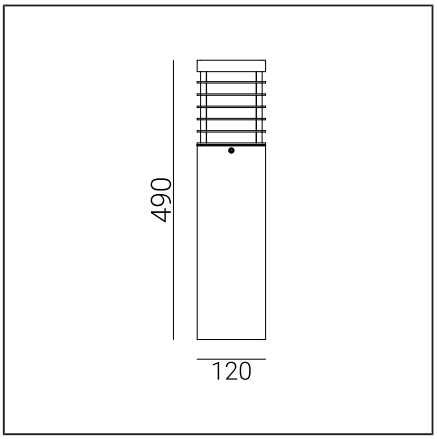

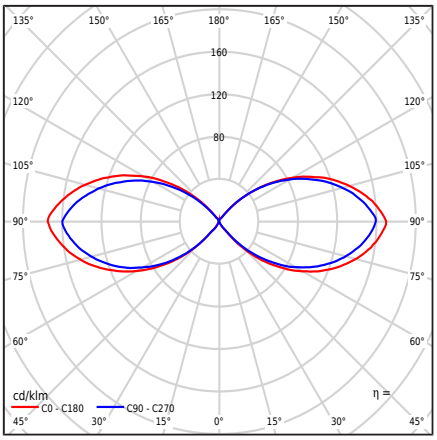

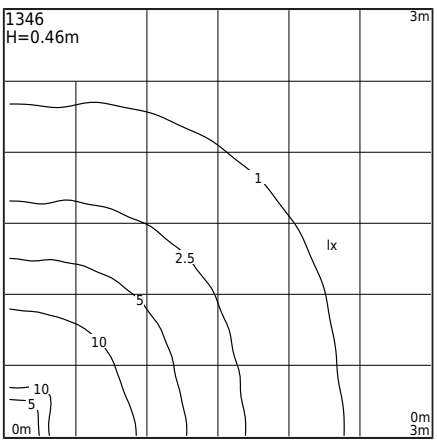

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Stĺpové osvetlenie so stabilnou a odolnou konštrukciou Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm každých 120° Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm² Možnosť prepojenia svietidla v slučkách max x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,2kg / 8,78kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1059lm
Svetelný tok svietidla	310lm
Účinnosť svietidla	36,5lm/W
ULOR	47%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s ochranou proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	8A / 10µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS1343zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.

HALMSTAD 1346



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1346BL	ČIERNA	9005
1346GR	GRAFIT	7016
1346GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.