


NORLYS HALMSTAD 1346


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

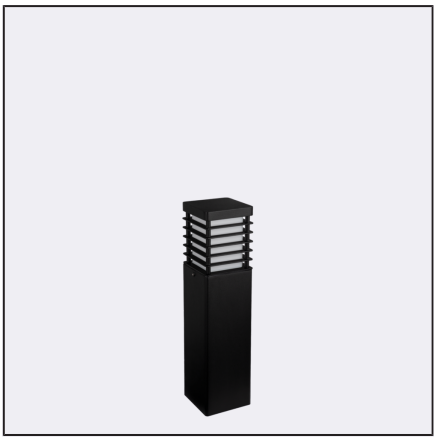

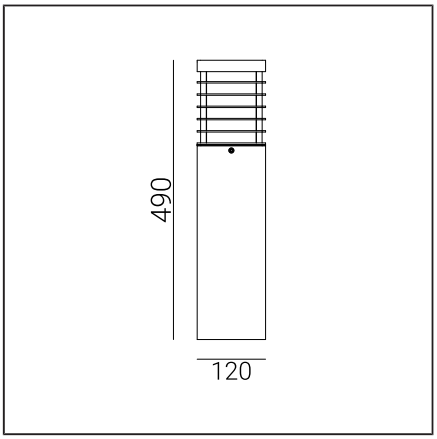

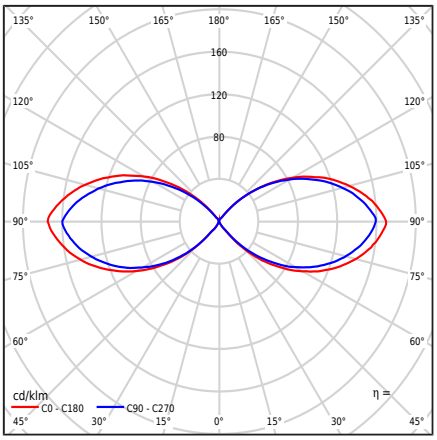

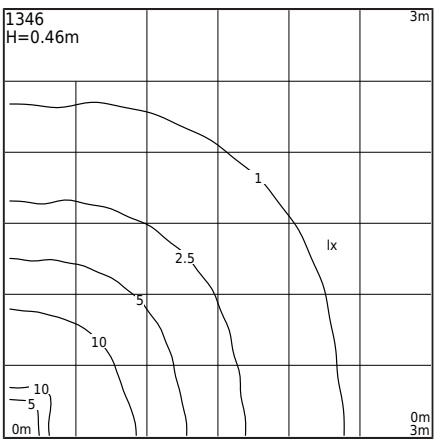

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Боллардний світильник зі стабільною та міцною конструкцією Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9 мм, по діаметру ø65 мм кожні 120° Інші аксесуари потрібно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. x2,5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	8,2kg / 8,78kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	310lm
Ефективність світильника	36,5lm/W
ULOR	47%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- У класі безпеки для KL I
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору корпусу (відповідно до колірної палітри RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати після контакту з Комерційним відділом Norlys

Пусковий струм	8A / 10µs

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS1343zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1346GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1346GR	ГРАФІТ	7016
1346BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.