
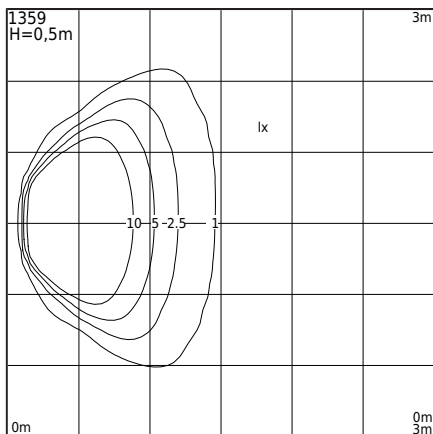
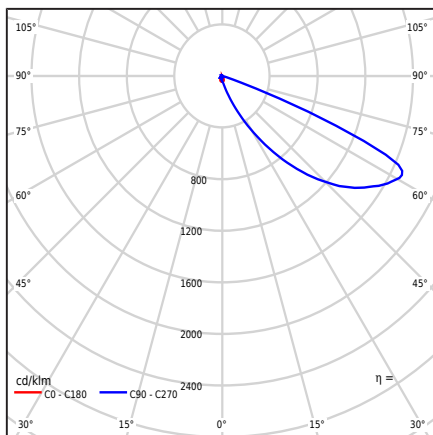
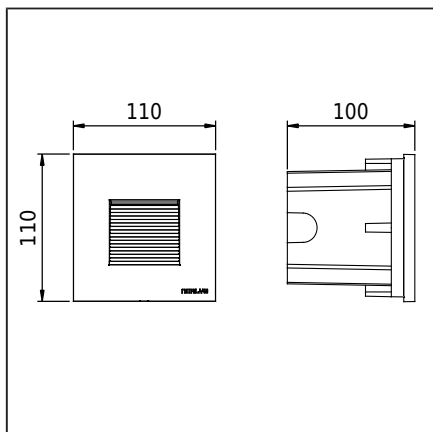


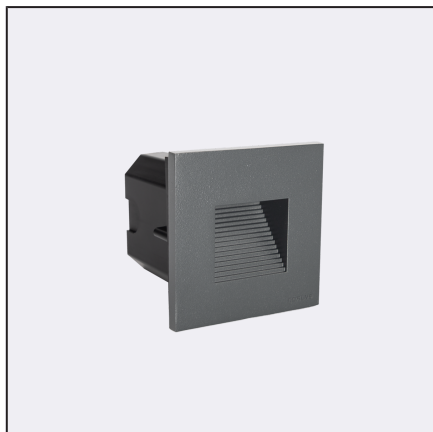

Type af armatur

Fotometrisk krop

Diffus nedadrettet halvkugleformet lys

Egenskaber ved armaturet

Armaturet er tilpasset til belysning af trapper, trin, trappeopgange, korridorer, loftbelysning og gennemførelse af andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer

Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.

Monteringsmetode

Armaturmontering: indbygget i væggen, åbning 105x105x110, befæstelse i en lagdelt vægåbning 82x82x82. Skabelon inkluderet for at lette armaturinstallationen.

Terminal

Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på $\varnothing$ 7...10,5mm.

Type af lyskilde

LED-modul AC integreret
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.

Armaturens vægt netto / brutto

0,55kg / 0,65kg

Boksdimensioner [cm]

12cm x 12cm x 13cm

Luminaiemål [cm]

11cm x 11cm x 10cm

Tekniske data

LED-modul

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A0012,7K ($\varnothing$ Datablad)

Extern kontrol

Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)

Lyskilde wattstyrke

4W

Armatur wattforbrug

4,1W

Lampe lysstrøm

390lm

Luminaires lysstrøm

49lm

Effektivitet af armaturet

12lm/W

ULOR

0%

Farvetemperatur

2700K

Farvekonsistens (McAdam-ellipse)

SDCM3

Farvegengivelsesindeks CRI

80

L70TM-21 [wg LM-80]

>59 000h

Power Factor armatur

PF 0,98

THD-faktor

20%

Ta Nominel temperatur

+25°C

Områdets driftstemp. for omgivelser

-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Startstrøm

17mA / 60ms

BUG-vurdering

B0-U1-G0

Reservedele

ZS1359zx0009

Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1359AL	ALUMINIUM	9006
1359CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1359GB	GRÅ BEIGE	7006
1359CG	GRÅ CEMENT	7033
1359GR	GRAFIT	7016
1359CB	KOBBERBRONZE	8004
1359BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.