
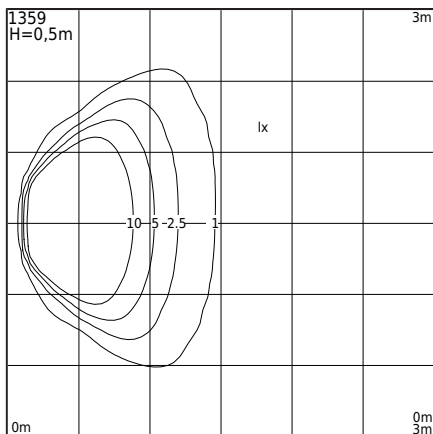
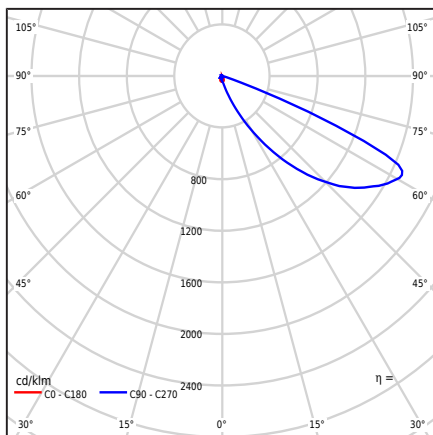
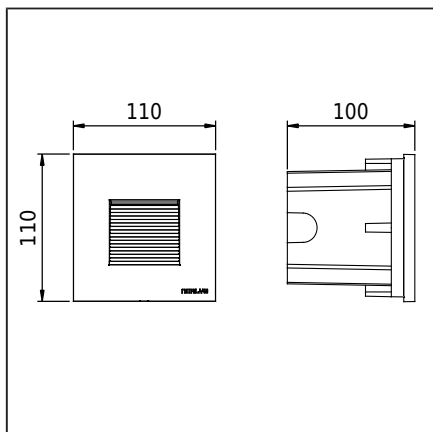


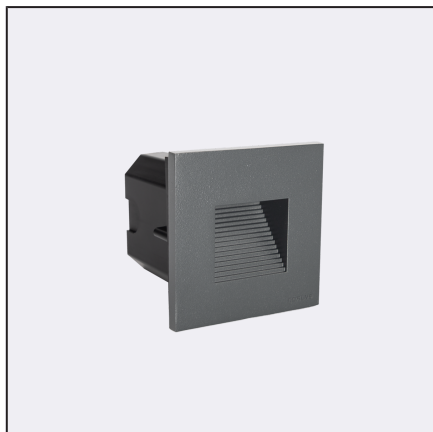

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti on kohandatud treppide, astmete, trepikodade, koridoride, lagede valgustamiseks ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide teostamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Kinnituse kinnitamine: paigaldatud seina sisse, ava 105x105x110, kinnitus kihilisse seinas avasse 82x82x82. Paigaldusšabloon kaasas valgusti paigaldamise hõlbustamiseks.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti silmuses max 3x1,5mm ² . Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,55kg / 0,65kg
Kasti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A0012,7K (Ø Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4,1W
Lambi valgusvoog	390lm
Valgusti valgusvoog	49lm
Valgusti tõhusus	12lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

ZS1359zx0009	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1359AL	ALUMINIUM	9006
1359CS	CORTENTERAS	umb. 8011
1359GR	GRAFIIT	7016
1359GB	HALL BEIGE	7006
1359BL	MUST	9005
1359CG	TSEMENDIHALL	7033
1359CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.