
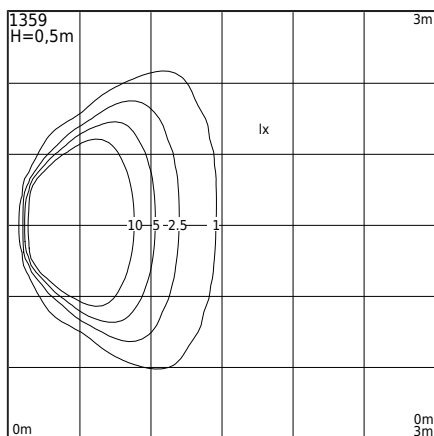
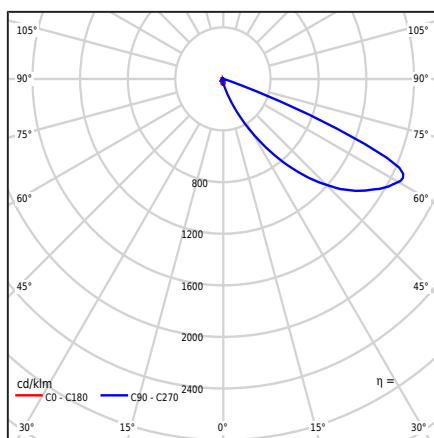
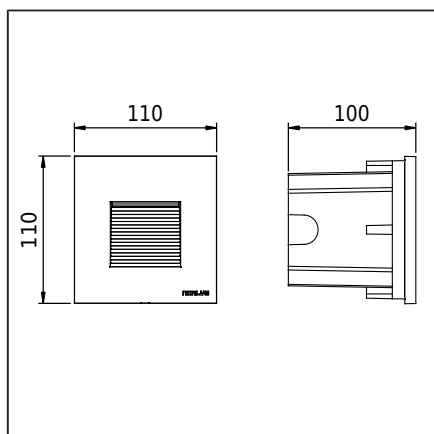


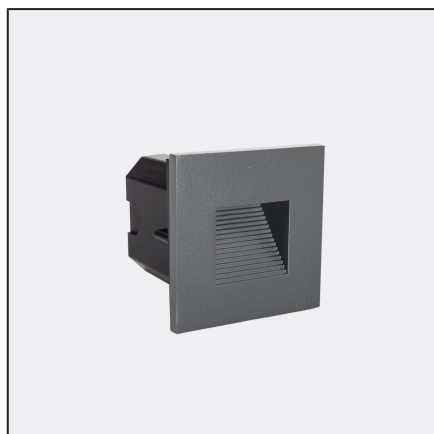

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	El accesorio está adaptado para la iluminación de escaleras, peldaños, escaleras, pasillos, iluminación de techos y la realización de otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del soporte: empotrado en la pared, abertura 105x105x110, montaje en abertura de pared en capas 82x82x82. Plantilla incluida para facilitar la instalación del soporte.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 3x1,5mm ² . Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,55kg / 0,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A0012,7K (Ø Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,1W
Flujo luminoso de la lámpara	390lm
Flujo luminoso del luminario	49lm
Eficiencia de la luminaria	12lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A / EPREL

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

ZS1359zx0009	Kit de reparación.
--------------	--------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Índices

Índice	Color	RAL
1359CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
1359AL	ALUMINIO	9006
1359GR	GRAFITO	7016
1359GB	GRIS BEIGE	7006
1359CG	GRIS CEMENTO	7033
1359BL	NEGRO	9005
1359CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.