
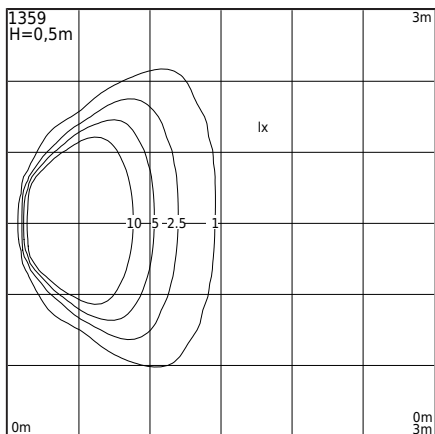
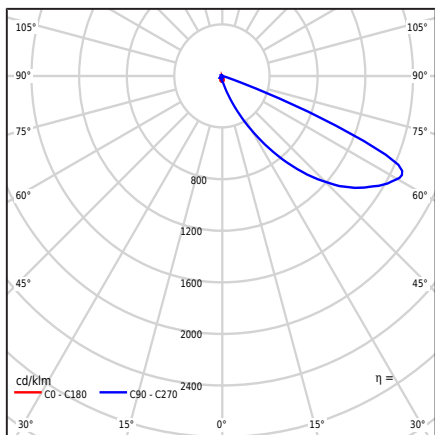
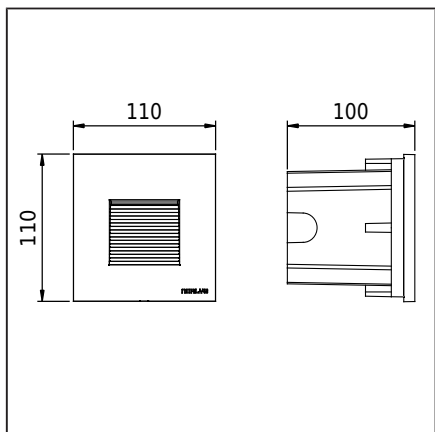


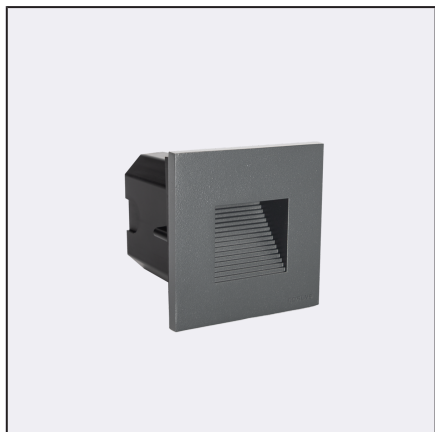

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on sovitettu portaiden, askelmien, portaikkojen, käytävien, kattojen valaistukseen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien toteuttamiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: upotettu seinään, aukko 105x105x110, kiinnitys kerrosseinään aukko 82x82x82. Mukana asennusta helpottava sapluuna.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm ² , mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm ² . Pyöreässä suojuksessa olevan kaapelin halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,55kg / 0,65kg
Laatikon mitat [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Ø Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4,1W
Lampun valovirta	390lm
Valaisimen valovirta	49lm
Valaisimen tehokkuus	12lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Varaosat

ZS1359zx0009	Korjaussarja.
--------------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indeksit		
Indeksi	Väri	RAL
1359AL	ALUMIINI	9006
1359CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
1359GR	GRAFIITTI	7016
1359GB	HARMAA BEIGE	7006
1359CG	HARMAA SEMENTTI	7033
1359CB	KUPARIPRONSSI	8004
1359BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.