
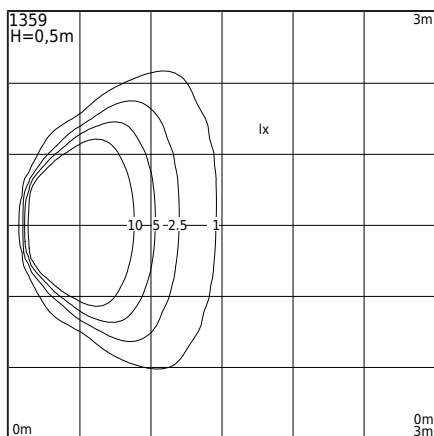
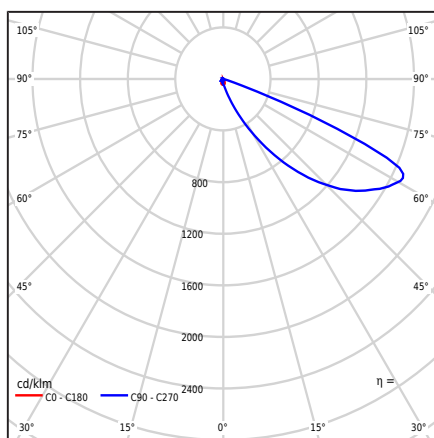
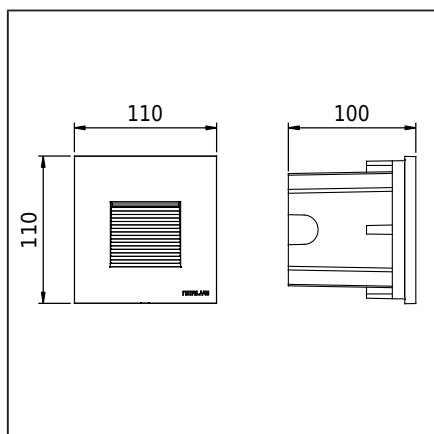


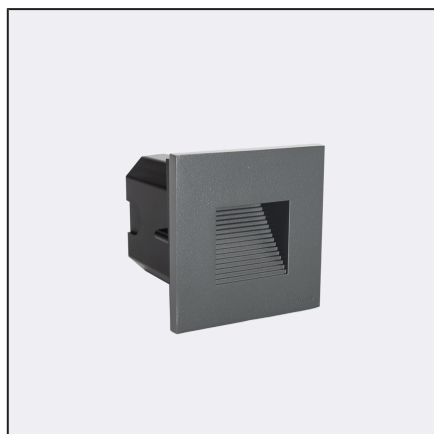

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs, l'éclairage des plafonds et la réalisation d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : encastré dans le mur, ouverture 105x105x110, fixation dans une ouverture murale stratifiée 82x82x82. Gabarit inclus pour faciliter l'installation du luminaire.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de Ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,55kg / 0,65kg
Dimensions du carton [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Ø Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	390lm
Flux lumineux du luminaire	49lm
Efficacité lumineuse du luminaire	12lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **F** / **EPREL**

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

ZS1359zx0009	Kit de réparation.
--------------	--------------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Index		
Index	Couleur	RAL
1359CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1359AL	ALUMINIUM	9006
1359GR	GRAPHITE	7016
1359GB	GRIS BEIGE	7006
1359SV	NOIR	9005
1359CB	TERRACOTTA	8004
1359CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.