
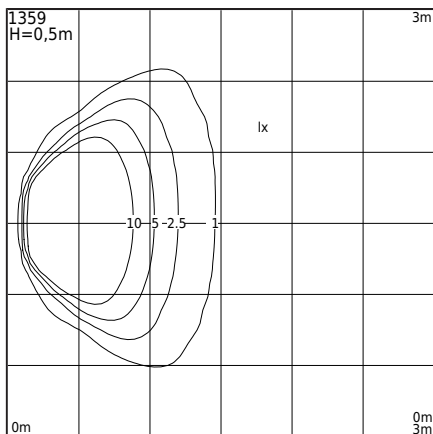
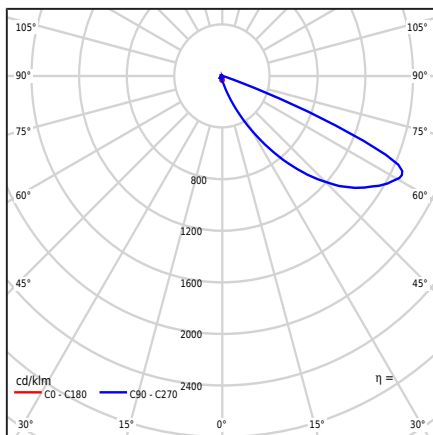
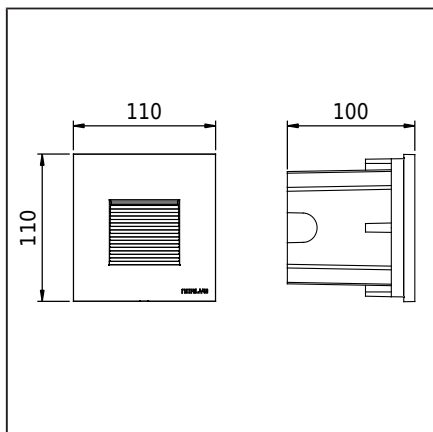


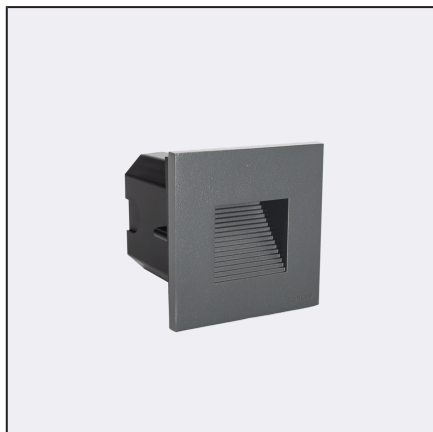

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το φωτιστικό είναι προσαρμοσμένο για φωτισμό σκαλών, σκαλοπατιών, κλιμακωστών, διαδρόμων, φωτισμό οροφής και υλοποίηση άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο, άνοιγμα 105x105x110, στερέωση σε πολυεπίπεδο άνοιγμα τοίχου 82x82x82. Περιλαμβάνεται πρότυπο για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του φωτιστικού.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1.5mm ² . Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο Ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,55kg / 0,65kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	390lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	49lm
Απόδοση του φωτιστικού	12lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης /

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS1359zx0009	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1359CS	CORTEN STEEL	zbliz. do 8011
1359AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1359GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
1359GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1359BL	ΜΑΥΡΟ	9005
1359CG	ΤΣΙΜΕΝΤΙ ΓΚΡΙ	7033
1359CB	ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΦΕ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.