
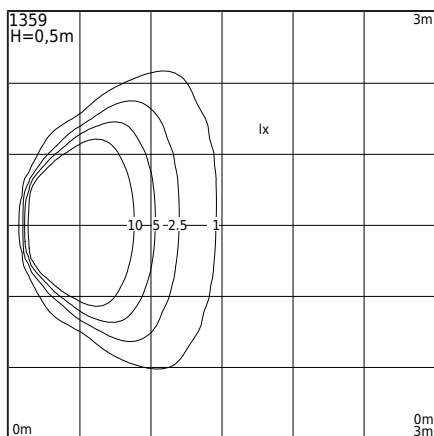
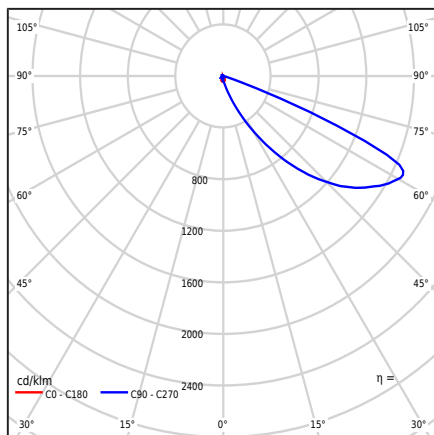
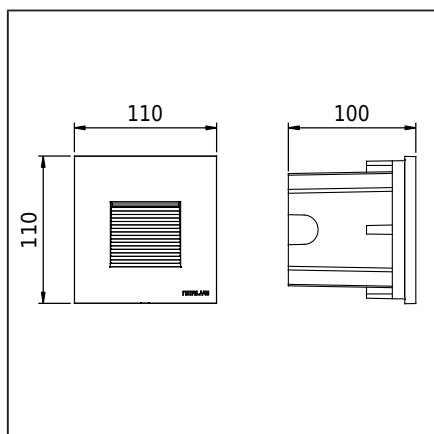


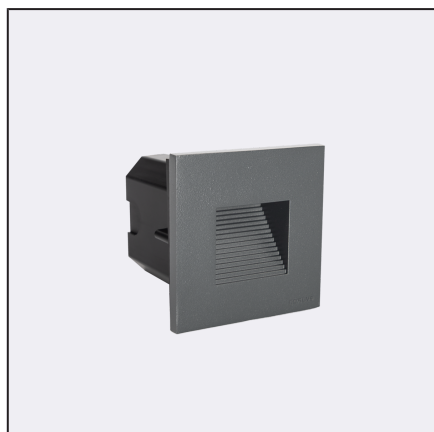

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, podświetlania sufitów oraz realizacji innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz - szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie, otwór 105x105x110, mocowanie w ścianie warstwowej otwór 82x82x82. W zestawie szablon ułatwiający montaż oprawy.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	0,55kg / 0,65kg
Wymiary pudełka [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Wymiary oprawy [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	4W
Moc oprawy	4,1W
Strumień źródła światła	390lm
Strumień świetlny oprawy	49lm
Efektywność oprawy	12lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Współczynnik THD	20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **F** EPREL

Prąd rozruchowy	17mA / 60ms
Ocena BUG	B0-U1-G0

Części zamienne

ZS1359zx0009	Zestaw naprawczy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1359AL0009	ALUMINIUM	9006
1359CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
1359BL0009	CZARNY	9005
1359GR0009	GRAFITOWY	7016
1359CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
1359GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
1359CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.