
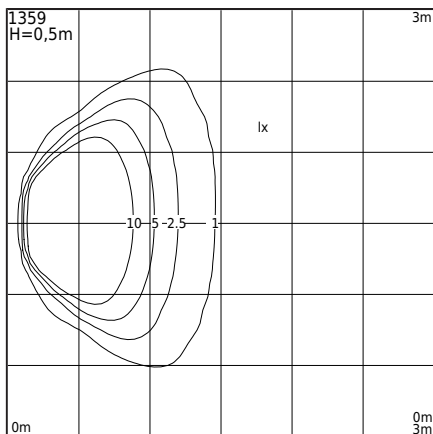
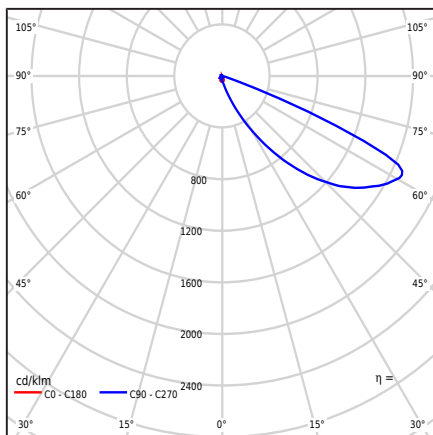
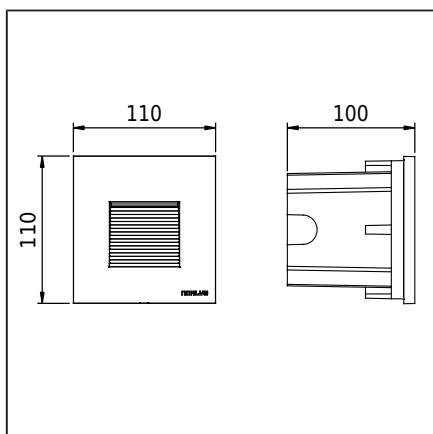


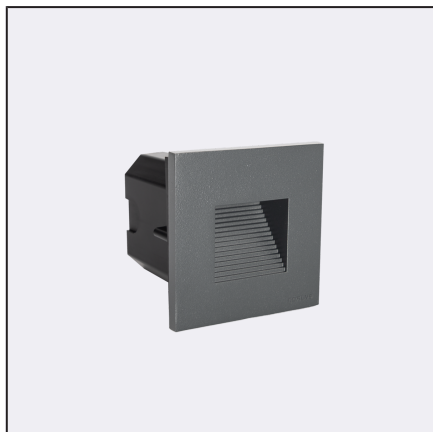

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	O acessório é adaptado para iluminação de escadas, degraus, poços de escada, corredores, iluminação de tetos e implementação de outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: embutida na parede, abertura 105x105x110, fixação em abertura de parede em camadas 82x82x82. Moldura incluída para facilitar a instalação da luminária.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm ² , possibilidade de conectar a luminária em loop máximo 3x1,5mm ² . Cabo em bainha redonda com diâmetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,55kg / 0,65kg
Dimensões da caixa [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	390lm
Fluxo luminoso do luminária	49lm
Eficiência do luminária	12lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética **A** / **F** / **EPREL**

Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U1-G0

Peças de reposição

ZS1359zx0009	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Índices

Índice	Cor	RAL
1359CS	AÇO CORTEN	zbliz. do 8011
1359AL	ALUMÍNIO	9006
1359GB	CINZA BEGE	7006
1359CG	CINZA CIMENTO	7033
1359CB	COPPER BROWN	8004
1359GR	GRAFITE	7016
1359BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.