
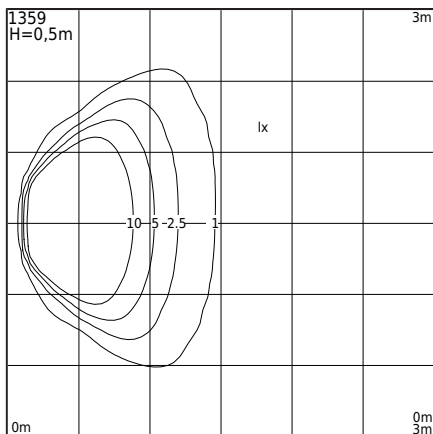
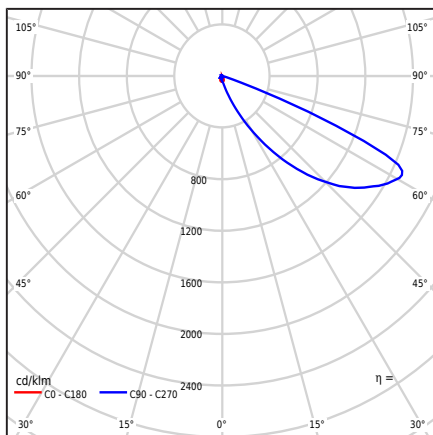
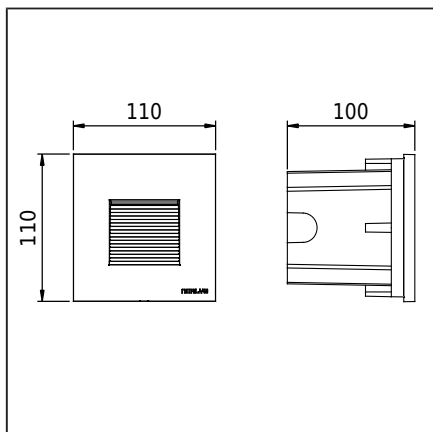


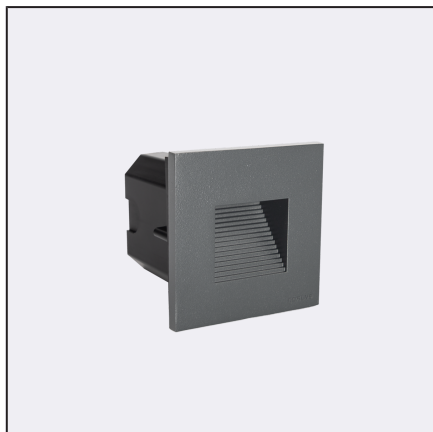

## Тип светильника

### Характеристики светильника

Светильник рассчитан на освещение лестниц, ступеней, лестничных клеток, проходов, подсветку потолков и реализацию других архитектурных концепций.

## Основная информация

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| материалы                      | Силиконовая прокладка.                                                                                                                                                        |
| Способ крепления               | Крепление светильника: утопленное в стене, отверстие 105x105x110, крепление в слоистую стену отверстие 82x82x82. В комплект входит шаблон для облегчения монтажа светильника. |
| терминал                       | Клеммные зажимы: макс 3x2,5мм <sup>2</sup> , возможность подключения светильника в петле макс 3x1,5мм <sup>2</sup> . Кабель в круглой оболочке диаметром Ø7...10,5мм.         |
| Управление светом              | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                                  |
| Вес светильника нетто / брутто | 0,55kg / 0,65kg                                                                                                                                                               |
| Размеры коробки [cm]           | 12cm x 12cm x 13cm                                                                                                                                                            |
| Размеры светильника [cm]       | 11cm x 11cm x 10cm                                                                                                                                                            |

## Технические данные

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Светодиодный модуль                  | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Э Техническая спецификация) |
| Мощность источника света             | 4W                                                                |
| Мощность светильника                 | 4,1W                                                              |
| Лампа светового потока               | 390lm                                                             |
| Световой световой поток              | 49lm                                                              |
| Эффективность светильника            | 12lm/W                                                            |
| ULOR                                 | 0%                                                                |
| Цветовая температура                 | 2700K                                                             |
| консистенция                         | SDCM3                                                             |
| CRI                                  | 80                                                                |
| L70TM-21 [wg LM-80]                  | >59 000h                                                          |
| Светильник с коэффициентом мощности  | PF 0,98                                                           |
| Фактор THD                           | 20%                                                               |
| Та Номинальная температура           | +25°C                                                             |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C                                                       |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

|              |             |
|--------------|-------------|
| Пусковой ток | 17mA / 60ms |
| Оценка BUG   | B0-U1-G0    |

## Запасные части

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| ZS1359zx0009 | Набор для ремонта. |
|--------------|--------------------|

## Файлы для скачивания

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство               | BIM Revit                 |
| BIM ArchiCAD              |                           |

## Индексы

| Индекс | цвет               | RAL            |
|--------|--------------------|----------------|
| 1359AL | АЛЮМИНИЙ           | 9006           |
| 1359GR | ГРАФИТНЫЙ          | 7016           |
| 1359CS | КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ | прибл. до 8011 |
| 1359CB | МЕДНЫЙ БРОНЗ       | 8004           |
| 1359GB | СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ      | 7006           |
| 1359CG | СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ       | 7033           |
| 1359BL | ЧЕРНЫЙ             | 9005           |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.