
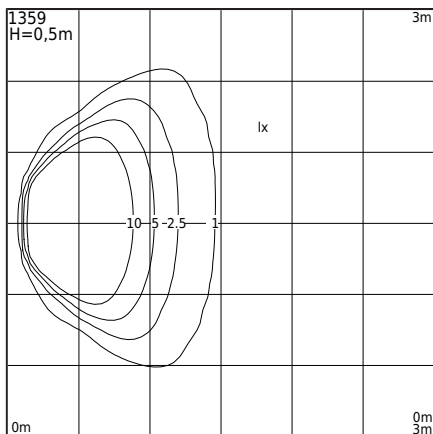
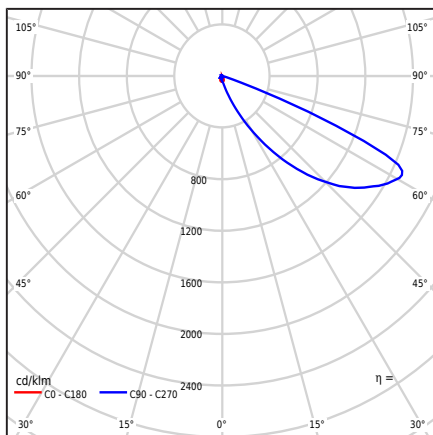
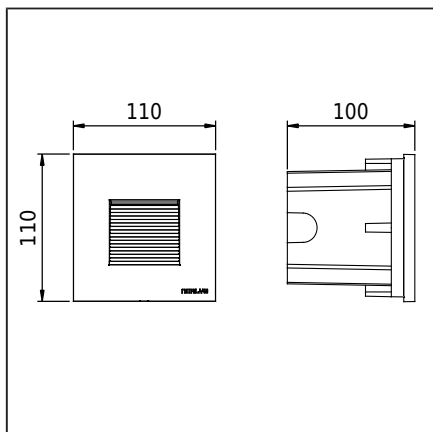


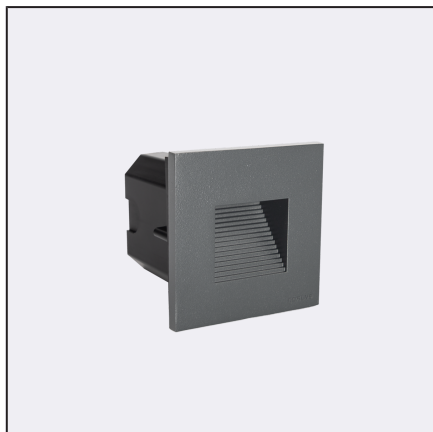

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är anpassad för belysning av trappor, steg, trapphus, korridorer, takbelysning samt genomförandet av andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturinfästning: infälld i väggen, öppning 105x105x110, infästning i skiktad väggöppning 82x82x82. Mall ingår för att underlätta montering av armaturen.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm ² . Kabel i rund mantel med en diameter av $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,55kg / 0,65kg
Förpackning mått [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (Ø Produktblad)
Külsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4,1W
Lumen modul	390lm
Lumen ut	49lm
Armaturens effekt	12lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

ZS1359zx0009	Reparationssats.
--------------	------------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	