


NORLYS ASKER POLE 1360


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1360XX0011
14.10.2026 v.11.15
www.norlys.no

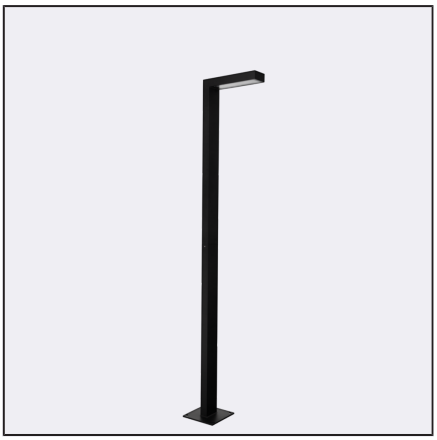

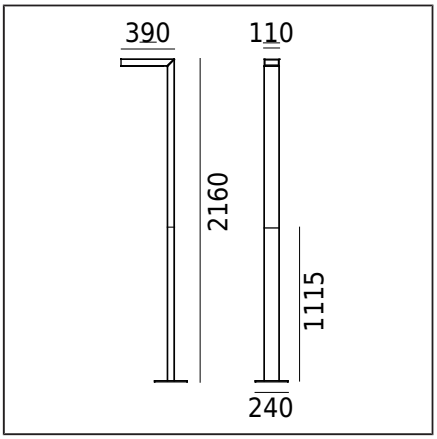

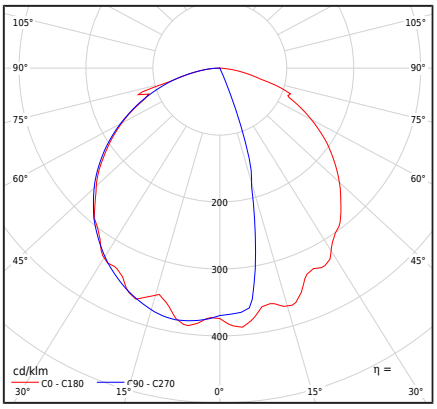

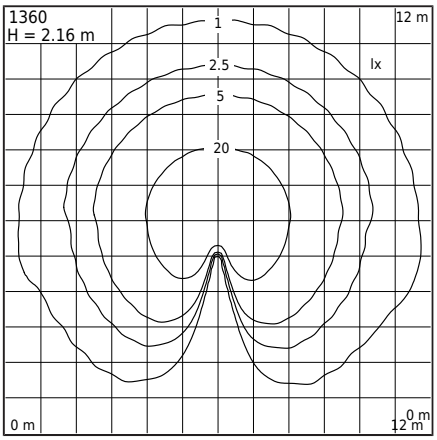

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók világításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 db ø12mm-es furat, 200x200mm távolság Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm² A lámpatest hurkokba kapcsolásának lehetősége max 3x2,5mm² Kör alakú szigetelt kábel, maximális átmérő ø12,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	10,6W
Lámpatest teljesítmény	12W
Lámpa fényáram	1988lm
Világító fényáram	1128lm
A lámpatest hatékonysága	94lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatokban is elérhető:
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklet [1/1]
- Különböző fényáram értékkel
- Különböző színű szerelvényhez (az RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	2A / 50µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
117GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1360zx0011	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat az erre jogosult és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE 1360

Indexek

Index	Szín	RAL
1360AL	ALUMÍNIUM	9006
1360BL	FEKETE	9005
1360GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat az erre jogosult és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.