



NORLYS ASKER POLE 1360

Asker pole
1360XX0011
14.10.2026 v.11.15
www.norlys.no

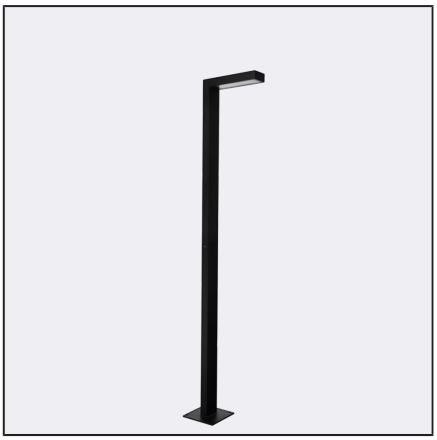

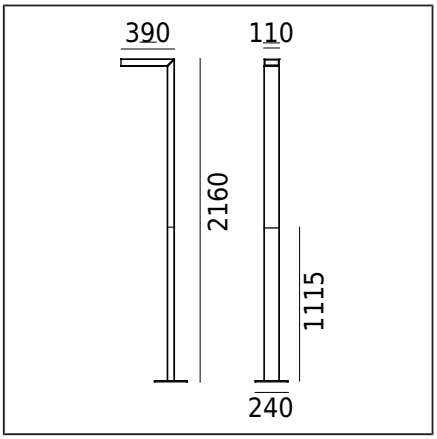

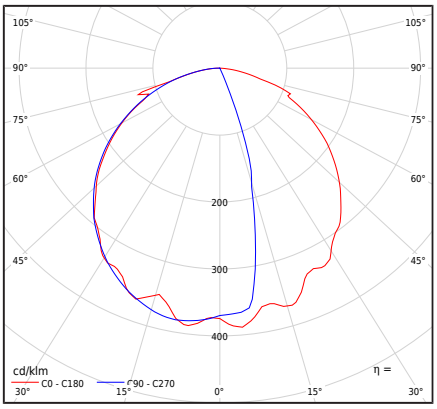

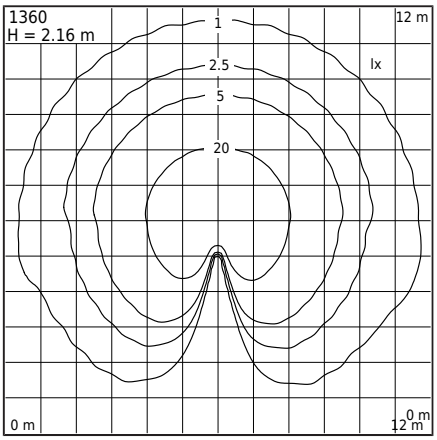

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx 3x2,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10,54kg / 12,11kg
Dimensões da caixa [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Área lateral do luminaire	0,232m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	10,6W
Potência do luminário	12W
Fluxo luminoso da lâmpada	1988lm
Fluxo luminoso do luminária	1128lm
Eficiência do luminária	94lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Na classe de segurança para KL II
- Para a cor do LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	2A / 50µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

116ZX0009	Âncora de concretagem
117GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1360zx0011	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

ASKER POLE 1360

Índices

Índice	Cor	RAL
1360AL	ALUMÍNIO	9006
1360GR	GRAFITE	7016
1360BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária