


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

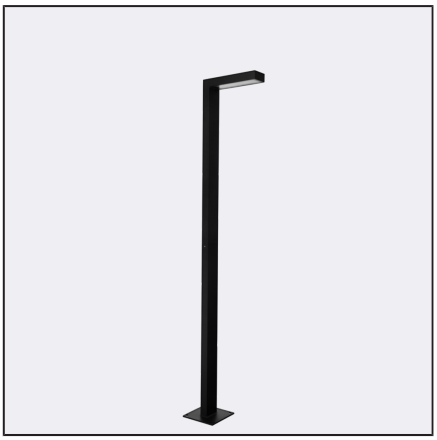

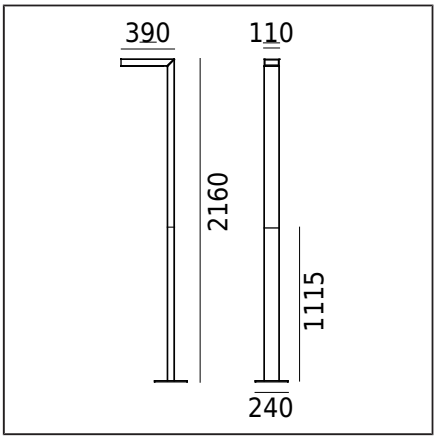

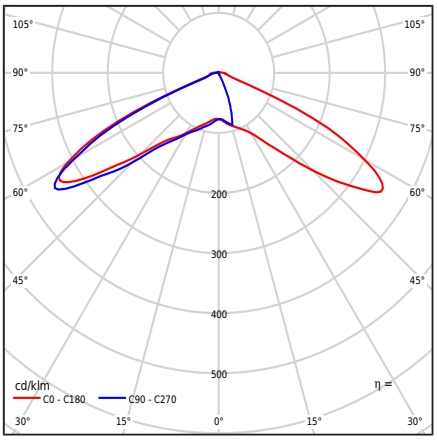

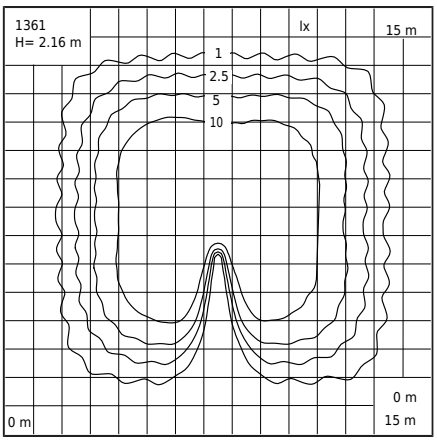

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů. Široký rovnoměrný světelný paprsek je ideální pro osvětlení: cest, chodníků atd. Těsnost osvětlení a připojovací komory IP65.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost připojení svítidla v smyčce max 3x4mm². Kabel v kulatém plášti o průměru: ø4...8mm, ø8...12mm, nebo ø10...13,6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,54kg / 12,11kg
Rozměry krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Rozměry svítidla [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,232m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	6,1W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	1099lm
Světelný tok svítidla	1128lm
Účinnost svítidla	141lm/W
ULOR	0,87%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	<15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	"B1-U1-G1"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu
117GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS1361zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1361

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1361BL	ČERNÁ	9005
1361GR	GRAFIT	7016
1361AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no