


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.de

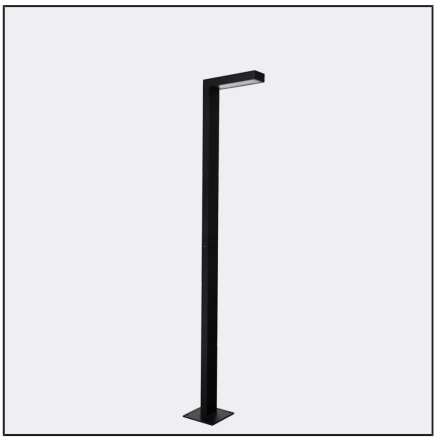

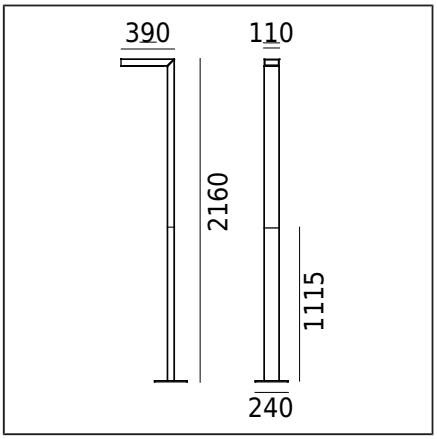

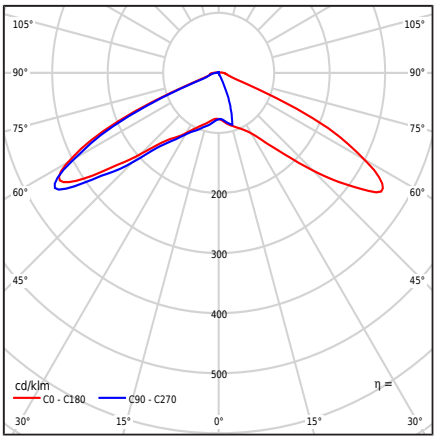

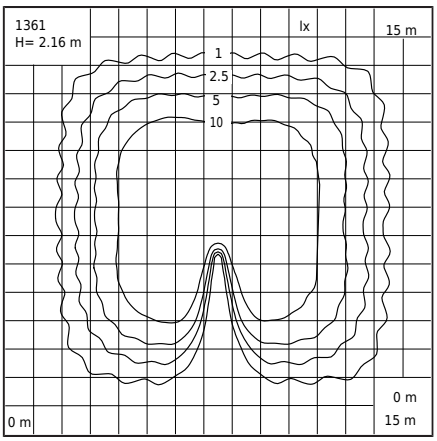

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Privatbereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten. Ein breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl eignet sich ideal zur Beleuchtung von: Wegen, Gehsteigen usw. Dichtigkeit des Beleuchtungs- und Anschlussraums IP65.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm. Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 3x4mm² anzuschließen. Kabel in runder Ummantelung mit einem Durchmesser von: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boxabmessungen [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Leuchtenabmessungen [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,232m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,1W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	1099lm
Lichtstrom der Leuchte	1128lm
Effizienz der Leuchte	141lm/W
ULOR	0,87%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,86
THD-Faktor	< 15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	"B1-U1-G1"

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

116ZX0009	Anker zum Einbetonieren
117GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS1361zx0010	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage muss die der Leuchte beiliegende Anleitung gelesen werden. Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch. Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Prozess und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1361AL	ALUMINIUM	9006
1361GR	GRAPHIT	7016
1361SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage muss die der Leuchte beiliegende Anleitung gelesen werden. Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch. Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Prozess und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.