


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

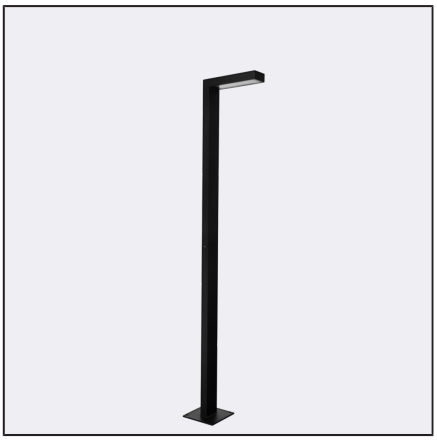

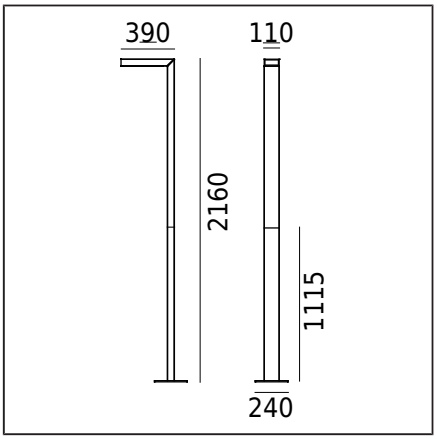

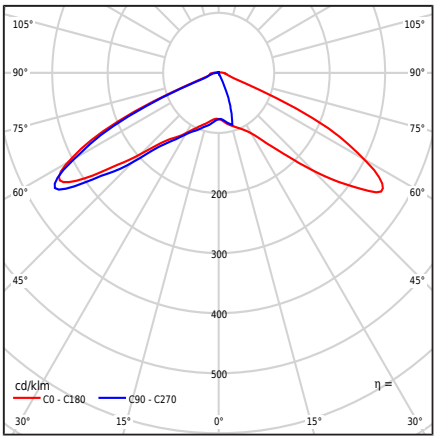

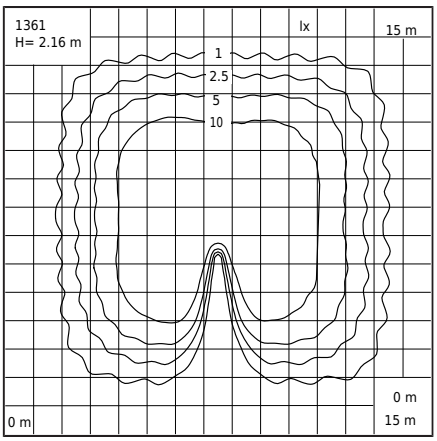

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό ιδιωτικών περιοχών, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Ένας ευρύς, ομοιόμορφος φωτεινός δέσμης είναι ιδανικός για φωτισμό: μονοπατιών, πεζοδρομίων κ.λπ. Στεγανότητα του θαλάμου φωτισμού και διασύνδεσης IP65.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 οπές ø12mm, απόσταση 200x200mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής σε βρόχο μέγ. 3x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλό κέλυφος με διάμετρο: ø4...8mm, ø8...12mm, ή ø10...13.6mm.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10,54kg / 12,11kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,232m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	6,1W
Ισχύς φωτιστικού	8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1099lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1128lm
Απόδοση του φωτιστικού	141lm/W
ULOR	0,87%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,86
Συντελεστής THD	< 15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	5A / 50μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U1-G1"

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

116ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
117GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS1361zx0010	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1361

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1361AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1361GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1361BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no