


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

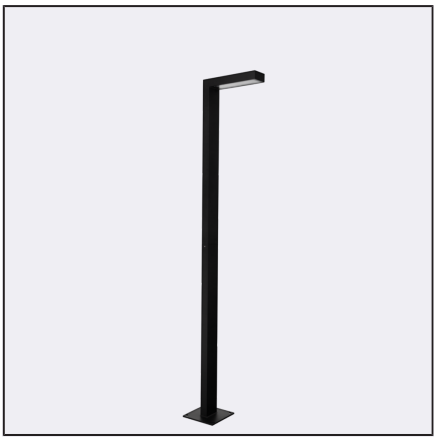

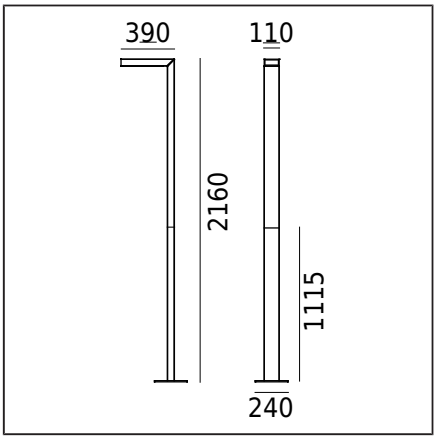

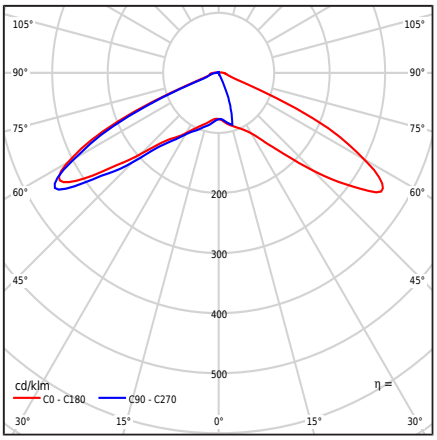

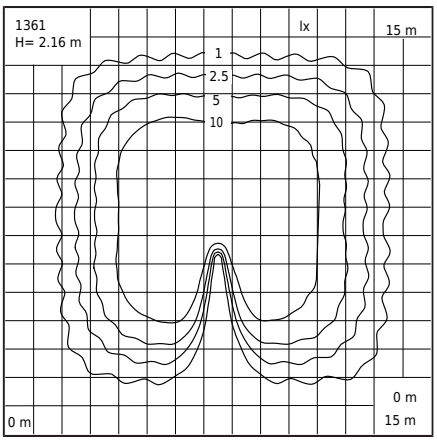

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter. En bred, jevn lysstråle er ideell for belysning av: stier, gangveier osv. Tettheten til lys- og tilkoblingskammeret IP65.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for looping av armatur maks 3x4mm² Kabel i runddeksel med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturmål [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	6,1W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	1099lm
Lumen ut	1128lm
Armatur Lumen/Watt	141lm/W
ULOR	0,87%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1 or RG2
Virkningsgrad	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G1"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

116ZX0009	Anker for innstøping
117GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS1361zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturet.
Monterings- og vedlikeholdsarbeider utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske.
Kondensasjon som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER POLE PRO 1361



Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturet.
Monterings- og vedlikeholdsarbeider utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske.
Kondensasjon som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.