


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

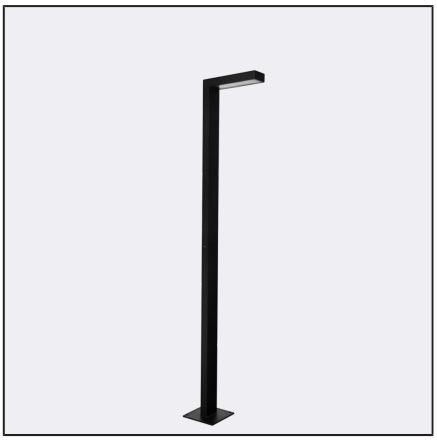

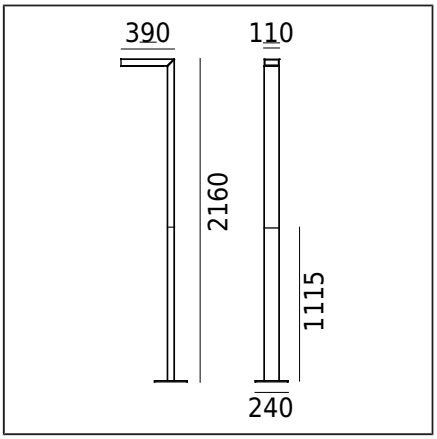

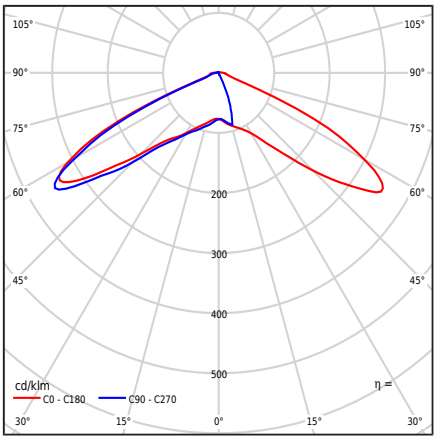

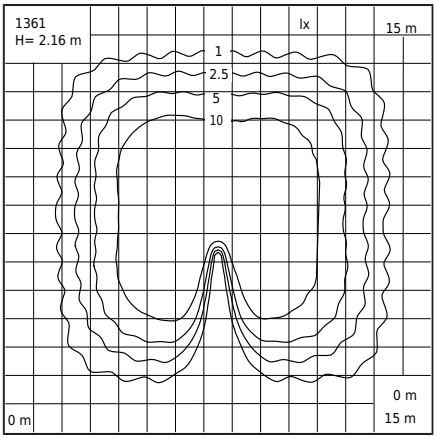

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos. Um feixe de luz amplo e uniforme é ideal para iluminar: caminhos, passeios, etc. Estanqueidade da câmara de iluminação e conexão IP65.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do suporte: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x4mm², possibilidade de conectar o aparelho em um loop máx 3x4mm² Cabo em bainha redonda com diâmetro: ø4...8mm, ø8...12mm, ou ø10...13,6mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10,54kg / 12,11kg
Dimensões da caixa [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Dimensões da luminária [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Área lateral do luminaire	0,232m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	6,1W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1099lm
Fluxo luminoso do luminária	1128lm
Eficiência do luminária	141lm/W
ULOR	0,87%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,86
Fator THD	< 15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	"B1-U1-G1"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Acessórios vendido separadamente

116ZX0009	Âncora de concretagem
117GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1361zx0010	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1361



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1361AL	ALUMÍNIO	9006
1361GR	GRAFITE	7016
1361BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE