


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

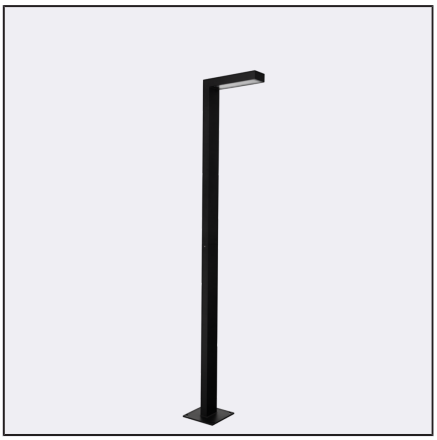

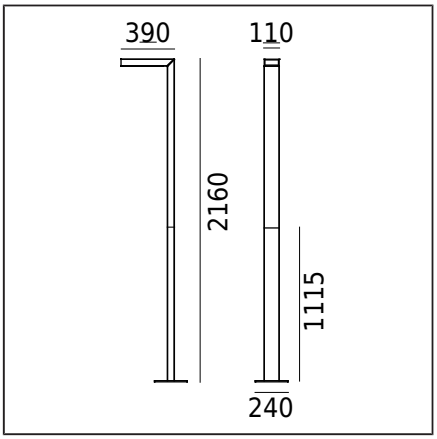

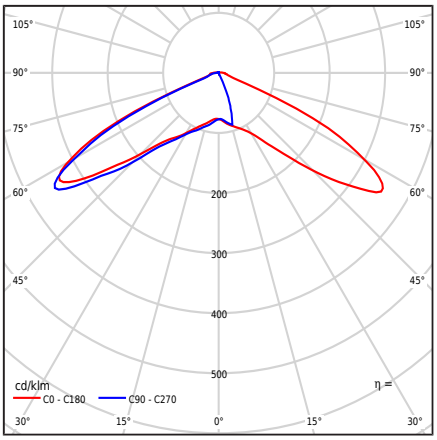

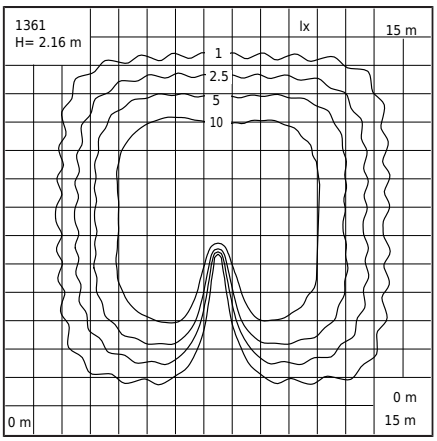

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných plôch, parkov a iných architektonických koncepcií. Široký, rovnomerný svetelný lúč je ideálny na osvetlenie: chodníkov, ciest atď. Tesnenie osvetľovacej a spojovacej komory IP65.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø12mm, rozstup 200x200mm. Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø4...8mm, ø8...12mm, alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Rozmery krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Rozmery svietidla [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Bočná plocha svietidla	0,232m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	6,1W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	1099lm
Svetelný tok svietidla	1128lm
Účinnosť svietidla	141lm/W
ULOR	0,87%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	< 15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	5A / 50µs
Hodnotenie BUG	"B1-U1-G1"

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Príslušenstvo predáva sa samostatne

116ZX0009	Betónový kotviaci prvok
117GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1361zx0010	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1361

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1361BL	ČIERNA	9005
1361GR	GRAFIT	7016
1361AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no