


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

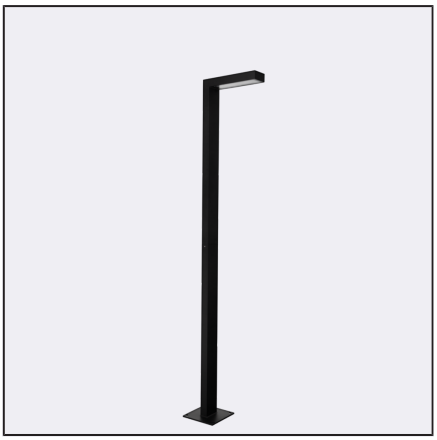

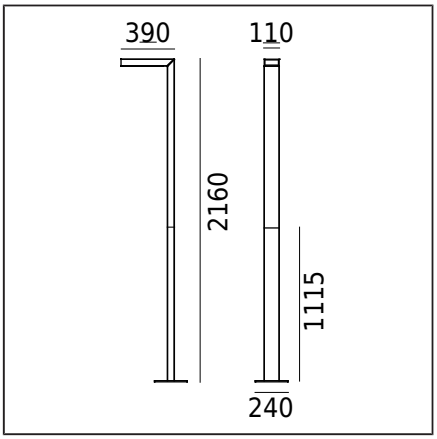

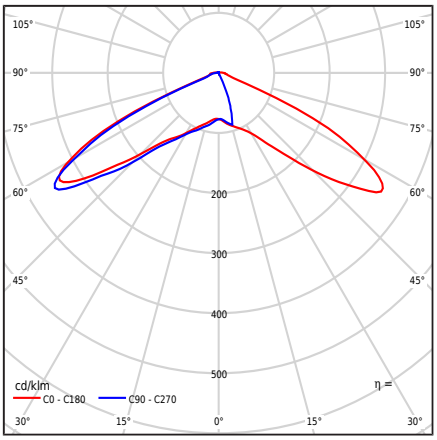

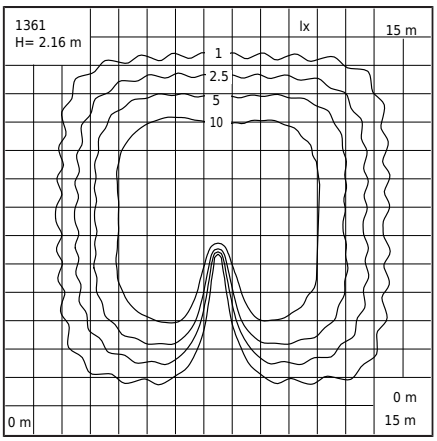

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. En bred, jämn ljusstråle är idealisk för att belysa: stigar, gångvägar etc. Täthet för ljus- och anslutningskammaren IP65.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x4mm². Rund kabel med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Förpackning mått [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturens mått [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,232m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	6,1W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	1099lm
Lumen ut	1128lm
Armaturens effekt	141lm/W
ULOR	0,87%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	"B1-U1-G1"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

116ZX0009	Ankare för ingjutning
117GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS1361zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs igenom de instruktioner som bifogas armaturen. Montering och serviceärbeten utförs av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

ASKER POLE PRO 1361

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs igenom de instruktioner som bifogas armaturen. Montering och servicearbeten utförs av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.