


NORLYS ASKER POLE PRO 1362


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

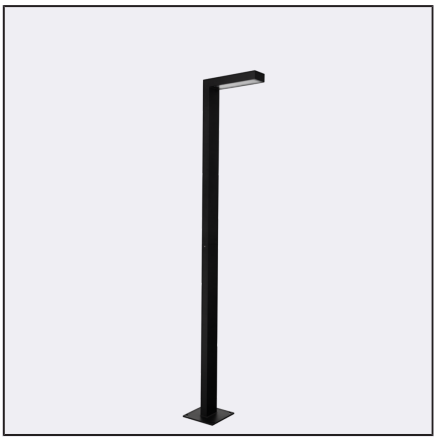

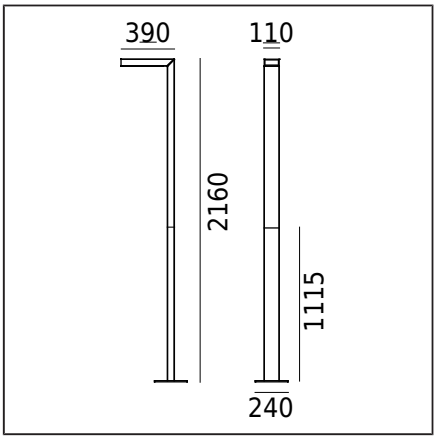

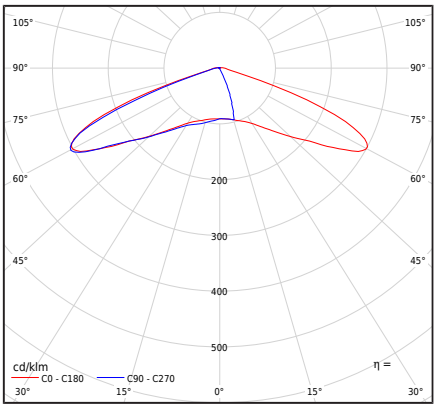

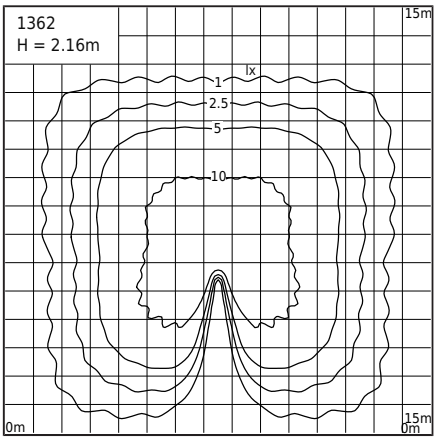

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter. Bred og ensartet lysstrøm.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø12mm, afstand 200x200mm I henhold til de vedlagte monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 5x2.5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13.6mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boksdimensioner [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Luminaiemål [cm]	11cm x 39cm x 216cm
Sideareal af armatur	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,4W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1158lm
Luminaires lysstrøm	1081lm
Effektivitet af armaturet	127,2lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Driftstilstand/dæmpning: faseregulering; DALI/TD ; DALI outdoor full program
- På specialordre, andre tilgængelige driftstilstande / dæmpning som en del af "midt om natten" DALI udendørssystemet
AstroDim / Dynadimmer
- I versionen med en bevægelsessensor: HF, PIR
- Til en anden lysstrøm værdi
- Version med overspændingsbeskyttelse (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- Til en anden armatur højde
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

BUG-vurdering	"B1-U1-G1"

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1362zx0009	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

ASKER POLE PRO 1362



Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1362AL	ALUMINIUM	9006
1362GR	GRAFIT	7016
1362BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.