


# NORLYS ASKER POLE PRO 1362


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.pl

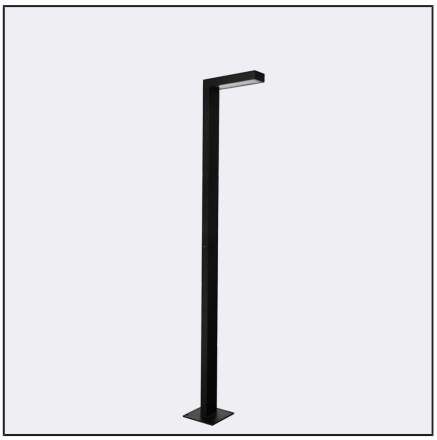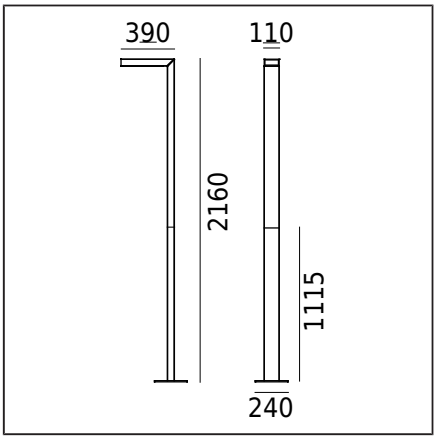

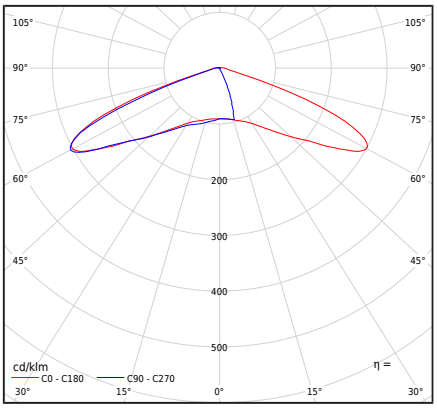


## Typ Oprawy
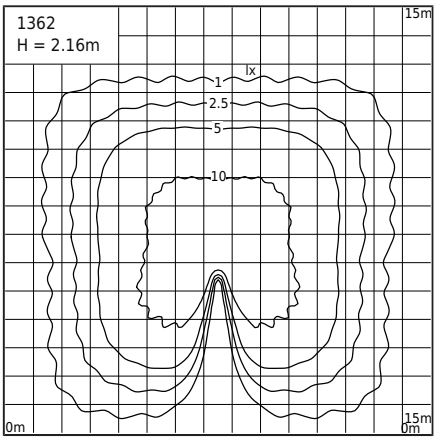
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (lekka konstrukcja). |
| Bryła fotometryczna | Soczewka firmy Ledil typu VSM (IESNA typ V). |
| Charakterystyka oprawy | Do oświetlenia terenów prywatnych, parkowych oraz innych koncepcji architektonicznych.<br>Szeroki równomierny strumień świetlny. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste.<br>Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 4 otwory ø12mm, rozstaw 200x200mm.<br>Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 5x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø4...8mm, ø8...12mm lub ø10...13,6mm |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys. |
| Waga oprawy netto / brutto | 10,54kg / 12,11kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 11cm x 39cm x 216cm |
| Powierzchnia boczna oprawy | 0,232m² |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 100000h |
| Sterowanie zewnętrzne | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 6,4W |
| Moc oprawy | 8,5W |
| Strumień źródła światła | 1158lm |
| Strumień świetlny oprawy | 1081lm |
| Efektywność oprawy | 127,2lm/W |
| ULOR | 1% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,99 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- tryb pracy/ściemnianie: ściemnianie fazowe; DALI/TD ; DALI outdoor pełny program
- pod specjalne zamówienie inne dostępne tryby pracy/ściemnianie w ramach systemu "środek nocy" DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- w wersji z czujnikiem ruchu typu : HF, PIR
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Ocena BUG | "B1-U1-G1" |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Kotwa do gruntu |
| 116ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |


Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# ASKER POLE PRO 1362



## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS1362zx0009 | Zestaw serwisowy. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM Revit |
| Pliki BIM ArchiCAD | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1362AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1362BL0009 | CZARNY | 9005 |
| 1362GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.